



КАТАЛОГ 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ



Бензопилы

2



Мотокосы
и кусторезы

32



Тракторы
для газонов

51



Бензорезы

71



Воздуходувки
и пылесосы

75



Газонокосилки

79



Роботы

91



Снегоуборщики

95



Измельчители

103



Ножницы для
живой изгороди

113



Опрыскиватели

117



Подметальные
машины

118



Траншеекопатель

119



Измельчители пней

120



Бензобуры

121




Мотолебедки

122



Принадлежности

123

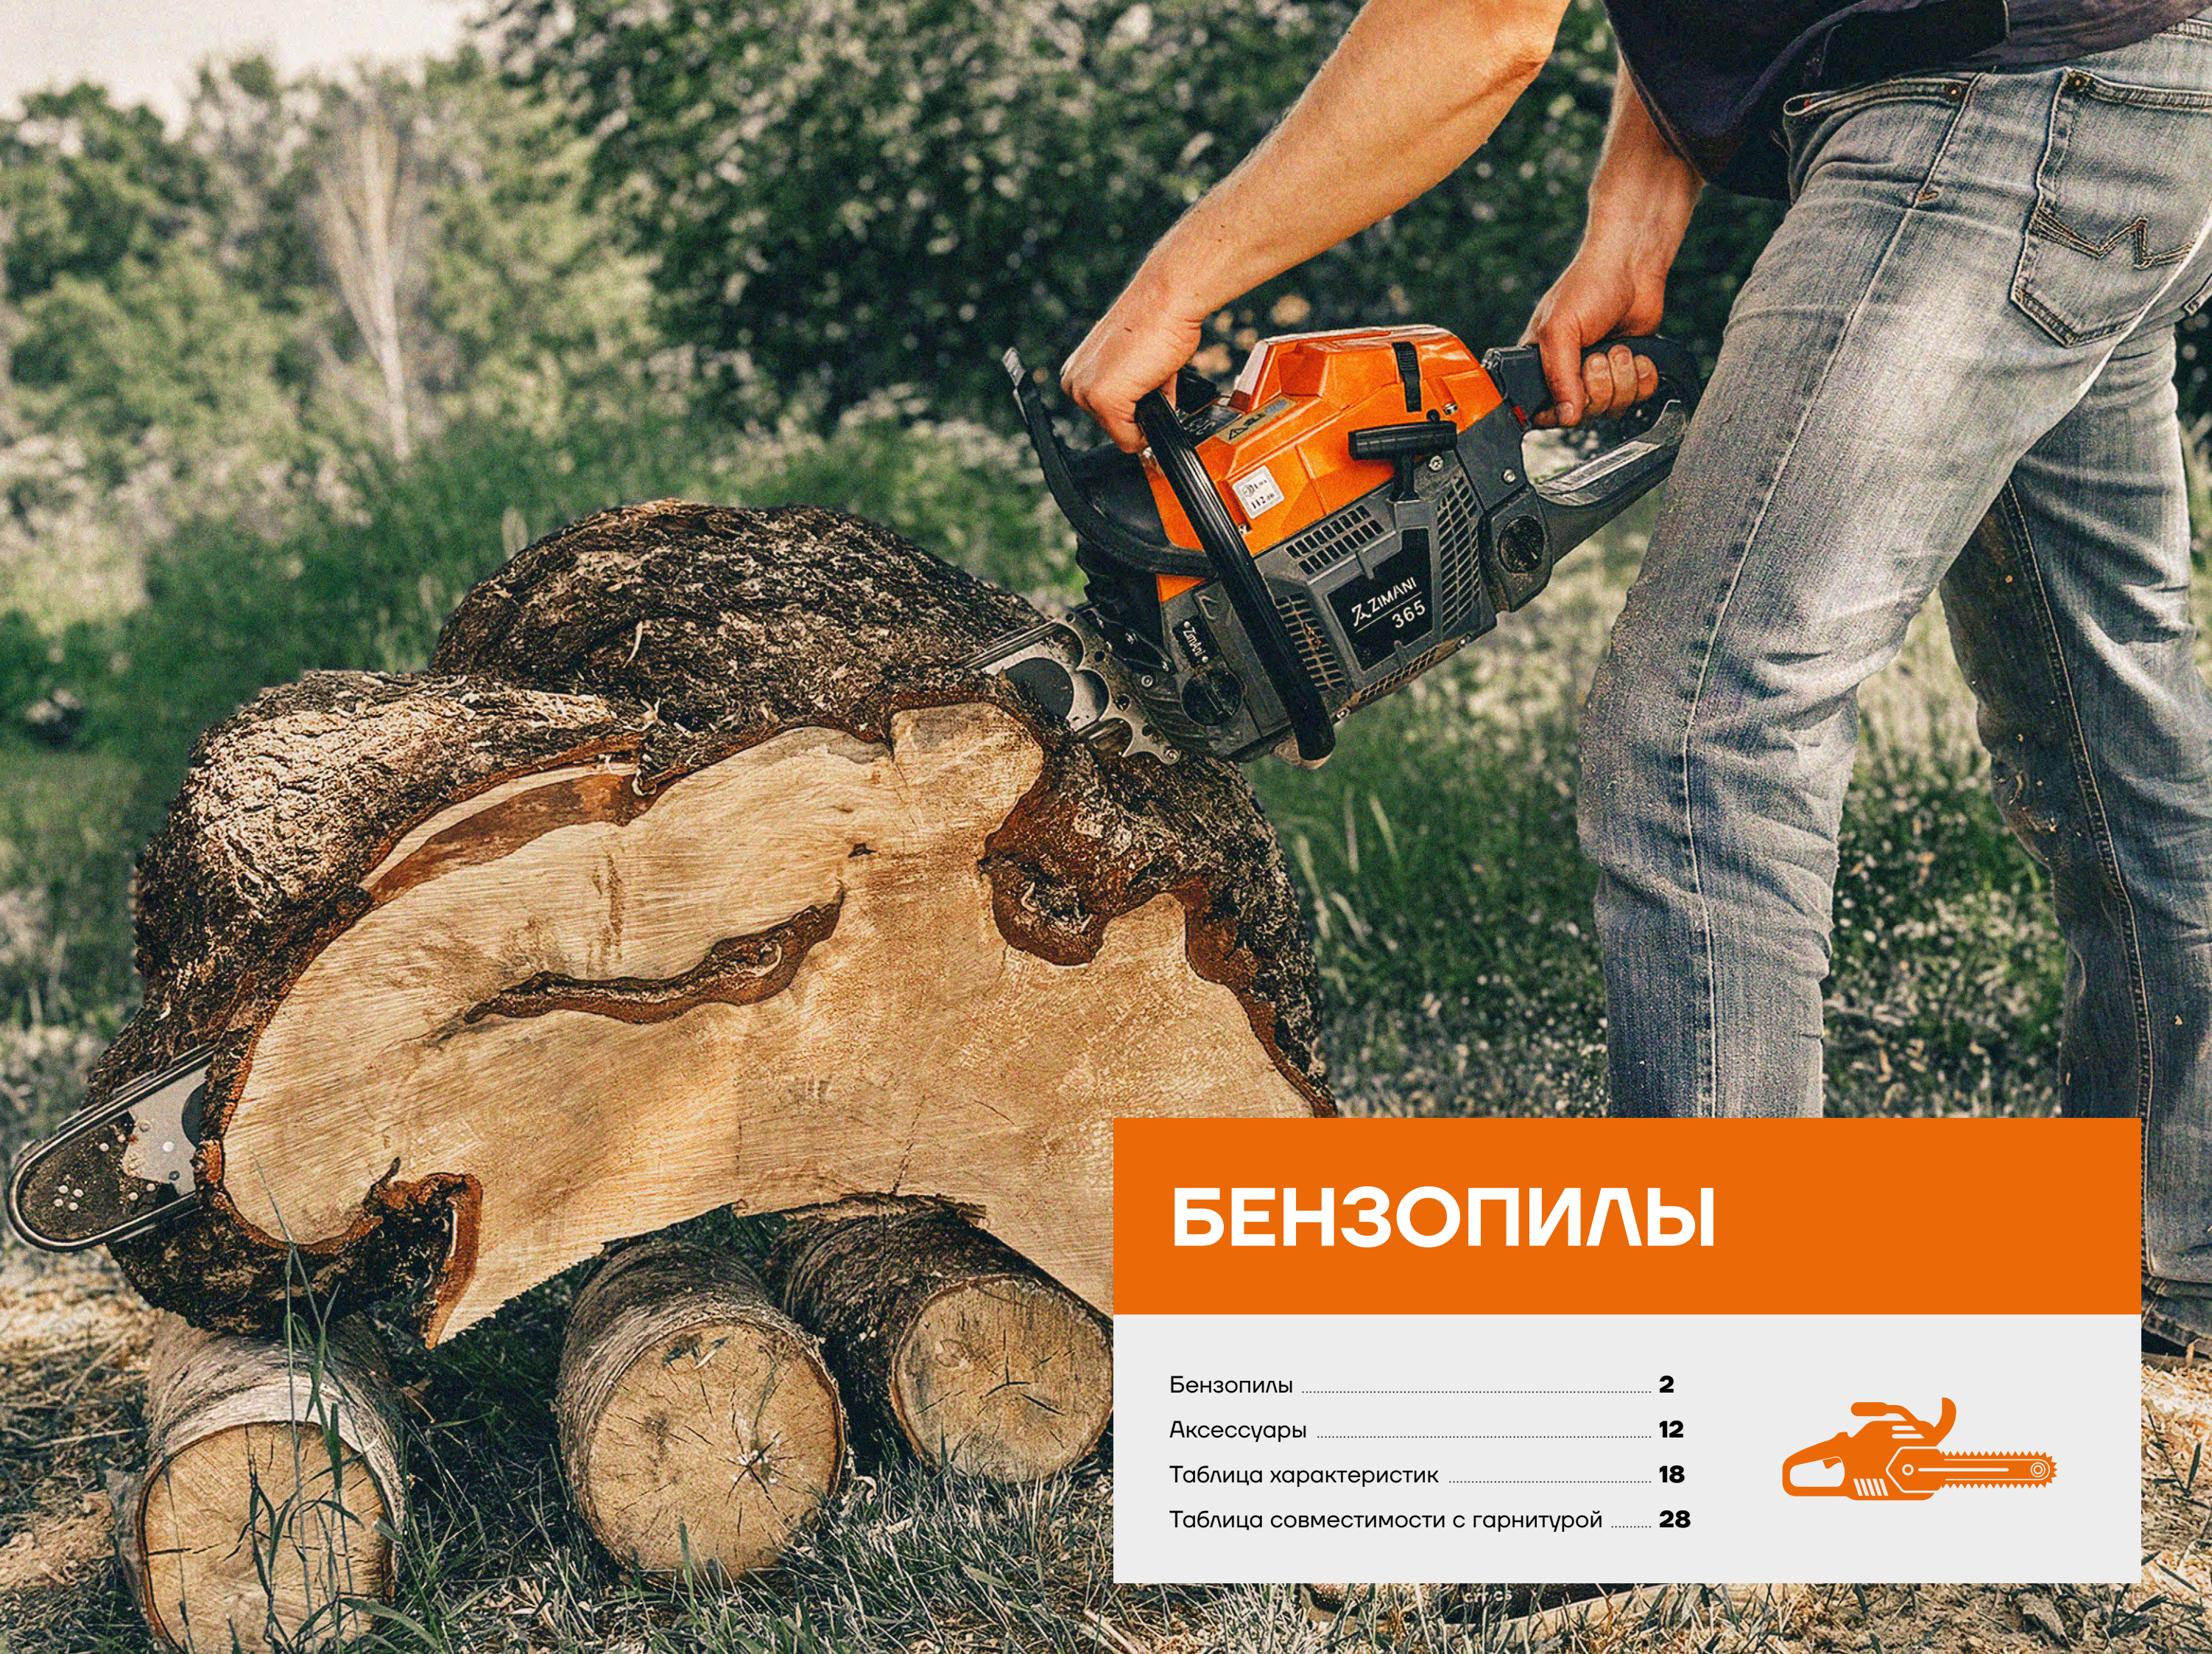

БЕНЗОПИЛЫ

Бензопилы	2
Аксессуары	12
Таблица характеристик	18
Таблица совместимости с гарнитурой	28





ПИЛЫ ДЛЯ САДОВОГО УЧАСТКА И ЗАГОТОВКИ ДРОВ

- Для частного использования и разнообразных работ на открытом воздухе
- Для заготовки дров
- Для ухода за садовым участком
- Для валки небольших деревьев
- Для строительства деревянных конструкций

MS180



Мощность	1,5 кВт / 2,0 л.с.
Рабочий объем	31,8 см³
Длина шины	16" (40 см)
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза	1,3 мм
Количество звеньев	55 шт
Вес	4,1 кг

MS180PRO



Мощность	1,5 кВт / 2,0 л.с.
Рабочий объем	31,8 см³
Длина шины	16" (40 см)
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза	1,3 мм
Количество звеньев	55 шт
Вес	4,1 кг
Итальянская поршневая группа	
Высококачественный карбюратор Walbro	

MS250PRO



Мощность	2,3 кВт / 3,1 л.с.
Рабочий объем	45,4 см³
Длина шины	16" (40 см)
Шаг цепи	0.325"
Ширина паза	1,6 мм
Количество звеньев	62 шт
Вес	4,6 кг
Итальянская поршневая группа	
Высококачественный карбюратор Walbro	

MS260



Мощность	2,6 кВт / 3,5 л.с.
Рабочий объем	50,2 см³
Длина шины	16" (40 см)
Шаг цепи	0.325"
Ширина паза	1,6 мм
Количество звеньев	67 шт
Вес	4,8 кг
Декомпрессионный клапан	

450



Мощность	2,4 кВт / 3,2 л.с.
Рабочий объем	50,2 см³
Длина шины	15" (37,5 см)
Шаг цепи	0.325"
Ширина паза	1,3 мм
Количество звеньев	64 шт
Вес	5,1 кг
Облегченный запуск	





ПИЛЫ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

- Мощные, надежные, с высокооборотистыми двигателями
- Отвечают всем требованиям профессионалов
- Для выполнения любых работ в лесу: валки деревьев, обрезки сучьев и поперечной распиловки
- Отличная производительность, небольшой вес и высокий уровень комфорта

MS361



Мощность	3,4 кВт / 4,6 л.с.
Рабочий объем	59 см³
Длина шины	18" (45 см)
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза	1,6 мм
Количество звеньев	66 шт
Вес	5,9 кг
Декомпрессионный клапан	

MS361PRO



Мощность	3,4 кВт / 4,6 л.с.
Рабочий о бъем	59 см³
Длина шины	16" (40см)
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза	1,6 мм
Количество звеньев	60 шт
Вес	5,9 кг
Итальянская поршневая группа	
Облегченный запуск	

365



Мощность	3,4 кВт / 4,6 л.с.
Рабочий объем	65,1 см³
Длина шины	18" (45 см)
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза	1,5 мм
Количество звеньев	68 шт
Вес	6 кг
Декомпрессионный клапан	

365PRO



Мощность	3,4 кВт / 4,6 л.с.
Рабочий объем	65,1 см³
Длина шины	18" (45 см)
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза	1,5 мм
Количество звеньев	68 шт
Вес	6 кг
Итальянская поршневая группа	
Высококачественный карбюратор Walbro	

372XP



Мощность	3,9 кВт / 5,3 л.с.
Рабочий объем	70,7 см³
Длина шины	18" (45 см)
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза	1,5 мм
Количество звеньев	68 шт
Вес	6,1 кг
Декомпрессионный клапан	



372XP PRO



Мощность	3,9 кВт / 5,3 л.с.
Рабочий объем	70,7 см³
Длина шины	18" (45 см)
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза	1,5 мм
Количество звеньев	68 шт
Вес	6,3 кг
Итальянская поршневая группа	
Декомпрессионный клапан	
Высококачественный карбюратор Walbro	

MS460



Мощность	4,5 кВт / 6,0 л.с.
Рабочий объем	76,5 см³
Длина шины	20" (50,8 см)
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза	1,6 мм
Количество звеньев	66 шт
Вес	6,5 кг

MS660



Мощность	5,2 кВт / 7,1 л.с.
Рабочий объем	91,6 см³
Длина шины	18" (45 см)
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза	1,6 мм
Количество звеньев	66 шт
Вес	7,3 кг
Декомпрессионный клапан	

MS660PRO



Мощность	5,4 кВт / 7,0 л.с.
Рабочий объем	91,6 см³
Длина шины	18" (45 см)
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза	1,6 мм
Количество звеньев	66 шт
Вес	7,6 кг
Декомпрессионный клапан	
Высококачественный карбюратор Walbro	
Облегченный запуск ElastoStart	
Фильтр HD2	

MS880



Мощность	6,4 кВт / 8,7 л.с.
Рабочий объем	121,6 см³
Длина шины	без шины
Шаг цепи	.404"
Ширина паза	1,6 мм
Количество звеньев	без цепи
Вес	9,8 кг
Декомпрессионный клапан	





ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

- Специальные легкие цепные пилы для профессиональных арбористов
- Сконструированы для подрезки веток внутри кроны
- Отличная управляемость, гарантирующая высокую точность реза
- Оптимальная эргономика

MS200T



Мощность	1,6 кВт / 2,1 л.с.
Рабочий объем	35,2 см³
Длина шины	14" (35 см)
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза	1,3 мм
Количество звеньев	50 шт
Вес	3,6 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- | | |
|---|---|
| <p>01 ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Двигатель от итальянского производителя Meteor отличается высоким крутящим моментом в широком диапазоне оборотов.</p> <p>02 МИНИМАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Долговечный воздушный фильтр с системой предварительной очистки. Благодаря системе предварительной очистки часть загрязнений отсеивается до попадания на долговечный фильтр HD2, увеличивая интервалы дополнительного технического обслуживания.</p> <p>03 ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Однорычажное управление. Такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке.</p> <p>04 КАРТЕР ИЗ СПЛАВА МАГНИЯ И АЛЮМИНИЯ
Прочный картер двигателя выдерживает работу на высоких оборотах и создан с учетом активного профессионального использования бензопилы, обеспечивая длительный срок службы при этом обеспечивая оптимальный удельный вес пилы.</p> | <p>05 ЗАПУСК БЕЗ НАГРУЗКИ НА СУСТАВЫ
Пусковое устройство ELASTOSTART. Специальный резиновый демпфер в пусковой рукоятке обеспечивает равномерный запуск без чрезмерных нагрузок на суставы рук.</p> <p>06 УДОБНАЯ ЗАПРАВКА
Крышки баков, которые открываются без инструментов. Позволяют легко и быстро открывать, и закрывать баки без использования инструмента.</p> <p>07 ЗАПУСК С МЕНЬШИМ УСИЛИЕМ
Декомпрессионный клапан. Для запуска бензопилы требуется меньше усилий, так как сопротивление вращению вала ощутимо снижается.</p> <p>08 ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
На пилах серии PRO установлена стальная защита топливного бака, особенно важная при профессиональной работе в лесу.</p> <p>09 МОЩНОСТЬ БЕЗ ПОТЕРЬ
Японский карбюратор Walbro обеспечивает постоянные высокие обороты при любом положении пилы.</p> |
|---|---|



ПОЛИМЕРНЫЕ ВАЛОЧНЫЕ КЛИНЬЯ

Ударопрочные даже при низкой температуре. Из полиамида со специальной структурой поверхности, предотвращающей выскакивание клиньев. Три варианта длины для среднемерной и крупномерной древесины.

Длина	Артикул
6" (15.24 см)	HF10112
8" (20.32 см)	HF10113
10" (25.4 см)	HF10114



ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ ВЕДОМОЙ ЗВЕЗДОЧКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ

Из прочного пластика со стальным наконечником.

Артикул PJ91076



КАНТОВАТЕЛЬ

Подъемник для бревен.

Артикул PJ91058



АКСЕССУАРЫ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

КОЖУХ ЦЕПИ ДЛЯ ПИЛ

Надежно фиксируется на шине.

Длина шины (в дюймах)	Артикул
14	HF10103B
16	HF10093B
18	HF10104B
20	HF10081B
24	HF10083B
28	HF10084B



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЗЛЫ

Легкое приспособление для удобного распила дров, допустимая нагрузка максимум 100 кг.

Артикул HF80005



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕСОПИЛКИ

СТАНОК ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН

Подходит для распиловки любых видов древесины на доски или слэбы и организации минипроизводства. Простой и быстрый монтаж, регулировка необходимой высоты и ширины. Незаменима, когда нужно в полевых условиях изготовить брус или доску нужного размера. Наличие дополнительных насадок и приспособлений делает минипилораму уникальной. Приспособление рассчитано на использование совместно с шинами от 24" до 84" (61-213 см).



Размер	Артикул
до 60 см	HF80001
до 90 см	HF80002
до 120 см	HF80003



НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАМА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БЕНЗОПИЛЫ ПРИ ПРОДОЛЬНОЙ РАСПИЛОВКЕ

Дополнительная направляющая из стали с порошковым покрытием.



Артикул HF80004

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ БЕНЗОПИЛЫ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ РАСПИЛОВКИ НЕБОЛЬШИХ БРЕВЕН 35-50 CM

Зажимная стойка Small Log Mill в сборе, защитный кожух из прозрачного поликарбоната,



Артикул HF80009

ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА

Защитный кожух из прозрачного поликарбоната уменьшит разброс опилок.



Артикул HF80000

НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕЛЬСОВАЯ СИСТЕМА 270 CM ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО РАСПИЛА ДЕРЕВА БЕНЗОПИЛОЙ С НАСАДКОЙ


Материал: алюминий и сталь. Подходит для шин: от 24" до 84" (61-213 см).



Артикул HF80006

КРОМОЧНАЯ НАСАДКА ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БЕНЗОПИЛОЙ

Затяните прижимные болты к цепной шине, чтобы сделать вертикальные разрезы. Идеально подходит для изготовления мерных пиломатериалов или брусьев, для хижин и других строений.

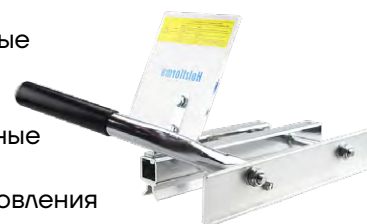

Артикул HF80010

БАК ДЛЯ МАСЛА

Для длинных шин рекомендуется использовать дополнительный бак для смазки.



Артикул HF11087

КРОНШТЕЙН СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Является частью системы смазки для комфортной заправки и более эффективной смазки.



Артикул HF11085

ЛЕБЕДОЧНАЯ СИСТЕМА

Снижает нагрузку на оператора. Облегчает продольное пиление, пропилен делает более гладким.



Артикул HF11086

КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДЛЯ СТАНКА

В комплект входит бак для масла, лебедочная система и кронштейн (HF11085 + HF11086 + HF11087)



Артикул HF11099

ЗАЖИМ С ФОРСУНКОЙ ДЛЯ МАСЛА

Для дополнительной смазки звездочки используйте масленку.



Артикул PJ91056





ВЫСОТОРЕЗЫ

PS226PRO



Макс. длина	280 см
Мощность	0,85 кВт / 1,15 л.с
Рабочий объем	25,4 см³
Длина шины	12" (30 см)
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза	1,3 мм
Количество звеньев	44 шт
Вес	6,6 кг
Разъемная штанга	
Высококачественный карбюратор Walbro	
Двигатель from Zenoah Komatsu	

PS226LPRO



Макс. длина	280–420 см
Мощность	0,85 кВт / 1,15 л.с
Рабочий объем	25,4 см³
Длина шины	12" (30 см)
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза	1,3 мм
Количество звеньев	44 шт
Вес	7,7 кг
Высококачественный карбюратор Walbro	
Двигатель from Zenoah Komatsu	
Телескопическая штанга	





ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИЛЫ И ВЫСОТОРЕЗЫ

	Длина шины (в дюймах)	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л.с.)	Вес (кг)	Емкость топливного бака (мл)	Емкость масляного бака (мл)	Уровень звуковой мощности 2 (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа (м/с²)	Карбюратор Walbro	Шаг цепи	Ручной топливный насос	Elastostart	Воздушный фильтр с системой предварительной очистки	Открываемая без использования инструмента крышка топливного бака	Открываемая без использования инструмента крышка масляного бака	Масляный насос с регулировкой подачи	Декомпрессионный клапан	Воздушный фильтр HD2
ПИЛЫ ДЛЯ САДОВОГО УЧАСТКА И ЗАГОТОВКИ ДРОВ																		
MS180	16	31,8	1,5 / 2,0	4,1	250	145	111	7,0/9,0		3/8								
MS180PRO	16	31,8	1,5 / 2,0	4,1	250	145	109	7,0/9,0	+	3/8								
MS250PRO	16	45,4	2,3 / 3,1	4,6	470	201	113	7,1/9,2	+	0,325				+	+			
MS260	16	50,2	2,6 / 3,5	4,8	460	290	115	4,1/4,8		0,325				+	+		+	
450	15	50,2	2,4 / 3,2	5,1	450	260	115	3,6/4,1		0,325	+			+	+			
ПИЛЫ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА																		
MS361	18	59	3,4 / 4,6	5,9	380	360	118	3,8/4,4		3/8				+	+	+	+	
MS361PRO	18	59	3,4 / 4,6	5,9	380	360	115	3,8/4,4		3/8		+		+	+	+	+	
365	18	65,1	3,4 / 4,6	6	770	420	115	3,8/4,4		3/8						+	+	
365PRO	18	65,1	3,4 / 4,6	6	770	420	113	3,8/4,4	+	3/8						+	+	
MS460	20	76,5	4,5 / 6,0	6,5	825	360	120	4,9/3,8		3/8			+	+	+	+	+	+
372XP	18	70,7	3,9 / 5,3	6,1	770	420	122	5,0/4,3		3/8						+	+	
372XPPRO	18	70,7	3,9 / 5,3	6,3	770	420	118	5,0/4,3	+	3/8						+	+	
MS660	18	91,6	5,2 / 7,1	7,3	825	360	125	7,2/6,0		3/8			+			+	+	+
MS660PRO	18	91,6	5,2 / 7,1	7,6	825	360	120	7,2/6,0	+	3/8			+			+	+	+
MS880	-	121,6	6,4 / 8,7	9,8	1300	710	120	9,0/9,0		0,404						+	+	+
ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВЬЯМИ																		
MS200T	14	35,2	1,6 / 2,1	3,6	650	301	114	4,0/4,0		3/8				+	+			
ВЫСОТОРЕЗЫ																		
PS226PRO	12	25,4	0,85 / 1,15	6,6	720	145	120	4,1/4,8	+	3/8	+	+				+		
PS226LPRO	12	25,4	0,85 / 1,15	7,7	720	145	120	4,1/4,8	+	3/8	+	+				+		

ПИЛЬНАЯ ГАРНИТУРА

ВЫСОЧАЙШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗА,
ТОЧНОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Все пильные цепи и направляющие шины являются вбирают в себя лучший мировой опыт и отвечают самым высоким требованиям качества. Таким образом мы гарантируем, что пила и пильная гарнитура оптимально согласованы друг с другом и позволят вам добиться наилучших результатов в работе.

ОСОБАЯ ФОРМА РЕЖУЩИХ ЗУБЬЕВ

Форма зуба влияет на такие характеристики как производительность реза, долговечность и простота заточки. Таким образом, каждый пользователь может найти подходящую пильную цепь. Подробнее о формах зубьев наших пильных цепей см. стр. 24.

МАРКИРОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИЗНОСА

Режущие зубья пильных цепей Zimani имеют специальную маркировку на основании зуба, которая позволяет легко контролировать степень износа, а также упрощает заточку.

ТВЕРДОХРОМНОЕ ПОКРЫТИЕ

Для повышения износостойкости зубьев их режущие поверхности при производстве также электролитически хромируют.

РАСТЯЖЕНИЕ

В конце производственного процесса пильные цепи Zimani растягиваются при высоких нагрузках. Это сводит к минимуму удлинение при первом использовании и увеличивает срок службы пильной цепи.

СЕРВИСНАЯ ТАБЛИЧКА


Здесь вы найдете всю информацию, необходимую для выбора правильной пильной цепи.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ПО ВЕСУ НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Направляющие Zimani с обозначением Tunder Cut состоят из трех металлических пластин, соединенных методом точечной сварки, причем в средней пластине сделаны большие вырезы. Это обеспечивает высокую стабильность при малом весе и позволяет работать с меньшими затратами энергии.

ЗАКАЛЕННАЯ ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Для увеличения срока службы направляющей шины опорная поверхность, по которой движется цепь, закалена методом электромагнитной индукции, что увеличивает ее износостойкость.

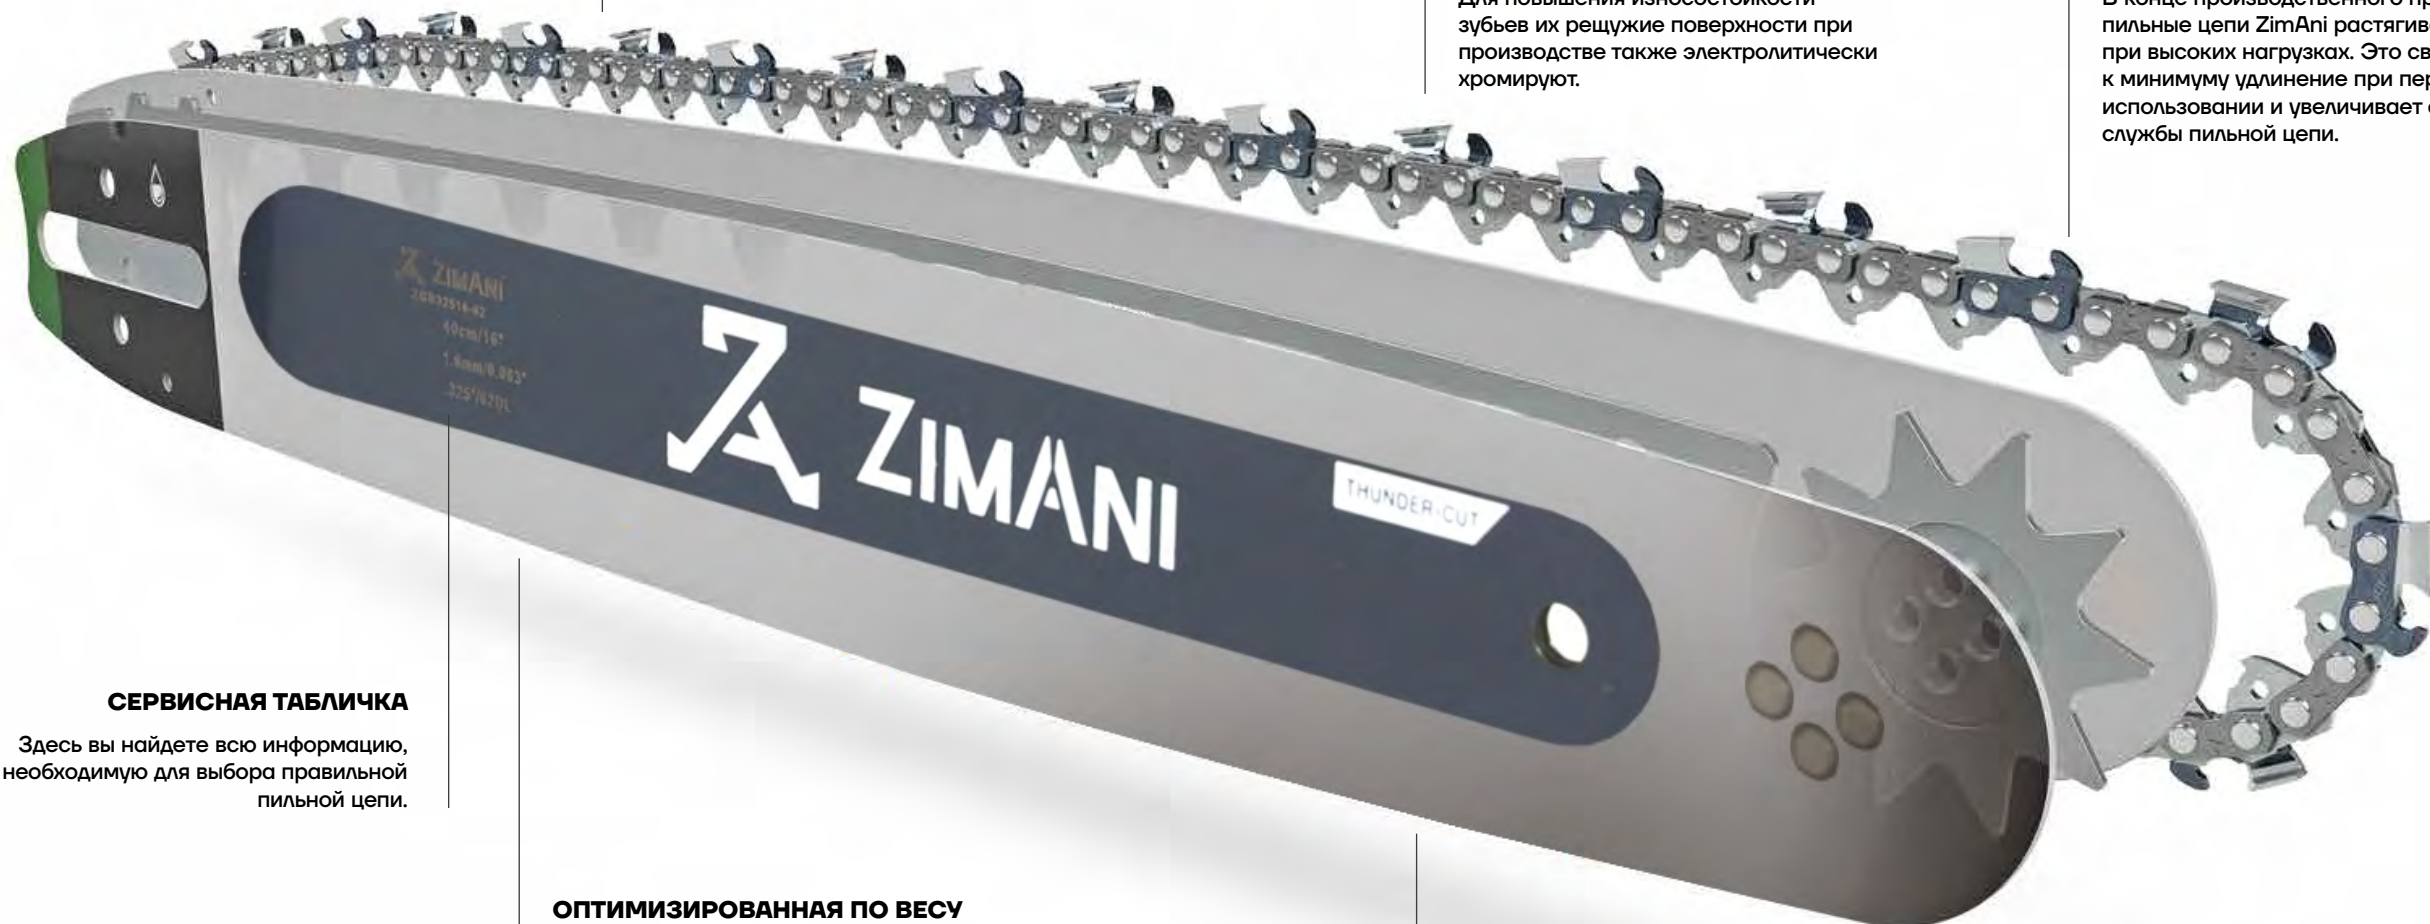

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ ZimAni

ДЛЯ РЕШЕНИЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

ZimAni предлагает подходящие направляющие шины для самых разнообразных областей применения. Интенсивные исследования, высококачественные материалы и инновационные производственные процессы гарантируют качество каждой направляющей шины ZimAni.

ТРЕХСОСТАВНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ

Легкие и надежные универсальные направляющие шины, состоящие из 3 пластин, соединенных точечной электросваркой, причем в средней пластине сделан большой вырез. Это обеспечивает снижение веса и одновременно высокую прочность.

TUNDER CUT (TC)

- Для цепных пил малой и средней мощности
- Для пильных цепей с шагом 1/4", 0.325" и 3/8"
- Ширина паза 1,1 мм, 1,3 мм, 1,5 мм и 1,6 мм
- Низкая отдача
- Четыре заклепки (04) на концевой звездочке



TUNDER CUT PRO (TCP)

- Для цепных пил средней мощности
- Для пильных цепей с шагом 3/8" и 0.325"
- Ширина паза 1,3 мм, 1,5 мм и 1,6 мм
- Прочная конструкция, шесть заклепок (06) на концевой звездочке



TUNDER CUT PRO СО СМЕННОЙ ГОЛОВКОЙ (TCPT)

- Для мощных цепных пил и использования в самых тяжелых условиях
- Для пильных цепей с шагом 3/8", 0.404"
- Ширина паза 1,5 мм и 1,6 мм
- Прочная конструкция, пять заклепок (05) на концевой звездочке
- Со сменной головкой и подшипником на концевой звездочке



CARVING (CV)

- Специальная направляющая для фигурной резьбы по дереву
- Для пильных цепей с шагом 1/4" Р и 3/8"
- Ширина паза 1,1 мм и 1,3 мм
- С защитной твердосплавной пластиной на вершине шины
- Особо низкая отдача, легкая, с отметками или без для определения глубины врезания шины



HARVESTER

- Для харвестеров
- Для пильных цепей с шагом 0,404"
- Ширина паза 2,0 мм
- Прочная конструкция, шесть заклепок (06) на концевой звездочке
- Со сменной носовой частью или с фиксированным хвостовиком
- Хвостовик D149, L149, B149, L104, N104



СМЕННЫЙ НАКОНЕЧНИК ШИНЫ

3/8	1,6	HF38T
0,404	1,6	HF404T



ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ ZimAni

FULL CHISEL (FC)

Пильные цепи Full Chisel идеально подходят для профессионального использования в лесном хозяйстве и при лесозаготовке. Чизельные зубья и низкое сопротивление обеспечивают очень высокую производительность реза.



SEMI CHISEL (SC)

Пильные цепи Semi Chisel особенно надежны и удобны в обращении. Цепь с получизельными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации, кроме того, ее просто точить, благодаря закругленной геометрии режущего зуба, что делает эту пильную цепь очень популярной как среди любителей, так и среди профессиональных пользователей.



RIPPING CHAIN (RC)

Специальная пильная цепь для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках. Цепь с получизельными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом благодаря измененному углу заточки (10° вместо 30°).



SKIP TOOTH CHAIN (ST)

Пильные цепи Skip Tooth Chain незаменимы как для любителей, так и для профессиональных пользователей в случае, когда появляется более сложная задача по распиловке плотной древесины. Пропущенные звенья имеют меньший контакт зубьев с древесиной, что позволяет вашей бензопиле работать без пробуксовок и остановок цепи.



HARVESTER CHAIN (HV)

Пильная цепь для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная. Сниженное напряжение ведет к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы. Предназначена для использования исключительно на харвестерах.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЗАТОЧНОЙ НАБОР

Состоит из 3-х круглых напильников, плоского напильника, рукоятки и 2-х шаблонов в прочном футляре.




Артикул HF10199



ЗАЖИМНАЯ ДЕРЖАВКА С КРУГЛЫМ НАПИЛЬНИКОМ

	Ø, мм	Артикул
1/4" P	3,2	PJ91098
1/4" и 3/8" P	4,0	PJ91100
.0,325"	4,5	PJ91102
.0,325"	4,8	PJ91104
3/8"	5,2	PJ91106
.0,404"	5,5	PJ91108




ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО «2 В 1»

Практичное вспомогательное приспособление для быстрой заточки зубьев и ограничителей глубины реза за один прием.

	Ø, мм	Артикул
3/8" P	4,0	HF10072
.0,325"	4,8	HF10073
3/8"	5,2	HF10074
.0,404"	5,5	HF10075

АКСЕССУАРЫ



КРУГЛЫЕ НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Для заточных наборов и зажимных державок. Без рукоятки.

	Ø, мм	Артикул	Артикул 12 шт.
1/4", 3/8" P	4,0	HF10020	HF10020-12
.0,325"	4,5	HF10021	HF10021-12
.0,325"	4,8	HF10022	HF10022-12
3/8"	5,2	HF10023	HF10023-12
.0,404"	5,5	HF10024	HF10024-12



ПЛОСКИЙ НАПИЛЬНИК

Для точной доработки ограничителей глубины реза. 150 мм.

Артикул HF10070



АКСЕССУАРЫ

ЗАПАСНОЙ ПЛОСКИЙ НАПИЛЬНИК ДЛЯ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ГЛУБИНЫ

Только для заточного устройства «2 в 1», для обработки ограничителя глубины.

Артикул HF10109



НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ШАБЛОНЫ

Для контроля переднего угла и угла заточки зубьев, длины зубьев и расстояния до ограничителя глубины, а также для очистки паза и отверстия для подачи масла в направляющей шине.

Артикулы HF10041, HF10042

ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

Для всех напильников 4,0–5,5 мм.

Артикул HF10043



СТРУБЦИНЫ

Легкое и удобное исполнение. Очень быстро и просто вбивается в дерево, позволяя легко зафиксировать направляющую шину.

Артикул HF10080

Для фиксации шины при заточке со стопором цепи.

Артикул HF10087



ЗАКЛЕПОЧНО-РАСКЛЕПОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 2 В 1

Артикул HF10108

СТАНКИ ЗАКЛЕПОЧНЫЙ

Артикул HF10050



РАСКЛЕПОЧНЫЙ

Артикул HF10059



НАБОР ПОРТАТИВНЫЙ ДЛЯ РАСКЛЕПКИ И ЗАКЛЕПКИ

Артикул HF10088



ЗАКЛЕПКИ ДЛЯ ЗВЕНЬЕВ ЦЕПИ



	Артикул
.0,325"	HF10090
3/8"	HF10091
3/8"	HF10092
.0,404"	HF10116

СТАНОК ЗАТОЧНОЙ

Артикул HF10067






СОВМЕСТИМОСТЬ С ГАРНИТУРОЙ

	Длина шины (в дюймах)	Шаг (в дюймах)	Толщина ведущих звеньев / ширина паза (мм)	Количество ведущих звеньев	Шина / Артикул	Цепь / Артикул	Цепи для продольного пиления	Цепи с пропущенным зубом	Бухта цепи	Бухта цепи (низкий профиль)	Бухта цепи для продольного пиления	Бухты цепи с пропущенным зубом
Пилы для садового участка и заготовки дров												
MS180, MS180PRO	12	3/8	1,3	44	ZTC3813-44	ZFC3813-44-LP						
	14	3/8	1,3	50	ZTC3813-50	ZFC3813-50-LP			ZFC3813	ZFC3813-LP		
	16	3/8	1,3	55	ZTC3813-55	ZFC3813-55-LP						
MS250PRO	16	0,325	1,6	62	ZTC32516-62	ZFC32516-62						
	18	0,325	1,6	68	ZTC32516-68	ZSC32516-68						
MS260	16	0,325	1,6	67	ZTCP32516-67	ZFC32516-67	ZSC32516-67-RC		ZFC3813			
	18	0,325	1,6	74	ZTCP32516-74	ZFC32516-74	ZSC32516-74-RC					
	20	0,325	1,6	81	ZTCP32516-81	ZFC32516-81	ZSC32516-81-RC					
450	16	0,325	1,3	66	ZTCP32513-66-H	ZFC32513-66						
	18	0,325	1,3	72	ZTCP32513-72-H	ZFC32513-72	ZSC32513-72-RC		ZFC32513			
	20	0,325	1,3	78	ZTCP32513-78-H	ZFC32513-78	ZSC32513-78-RC					
Пилы для лесного хозяйства												
MS361, MS361PRO	15	3/8	1,6	56	ZTCP3816-56	ZFC3816-56						
	16	3/8	1,6	60	ZTCP3816-60	ZFC3816-60						
	18	3/8	1,6	66	ZTCP3816-66	ZFC3816-66	ZSC3816-66-RC		ZFC3816		ZSC3816-RC	ZFC3816-ST
	20	3/8	1,6	72	ZTCP3816-72	ZFC3816-72	ZSC3816-72-RC					
	24/25	3/8	1,6	84	ZTCPT3816-84	ZFC3816-84						
365, 365PRO, 372XP, 372XPPRO	15	3/8	1,5	56	ZTCP3815-56-H	ZFC3815-56	ZSC3815-56-RC					
	18	3/8	1,5	68	ZTCP3815-68-H	ZFC3815-68						
	20	3/8	1,5	72	ZTCP3815-72-H	ZFC3815-72			ZFC3815		ZSC3815-RC	ZFC3815-ST
	24/25	3/8	1,5	84	ZTCPT3815-84-H	ZFC3815-84	ZSC3815-84-RC	ZFC3815-84-ST				
	28	3/8	1,5	92	ZTCPT3815-92-H	ZFC3815-92	ZSC3815-92-RC	ZFC3815-92-ST				




СОВМЕСТИМОСТЬ С ГАРНИТУРОЙ

	Длина шины (в дюймах)	Шаг (в дюймах)	Толщина ведущих звеньев / ширина паса (мм)	Количество ведущих звеньев	Шина / Артикул	Цепь / Артикул	Цепи для продольного пиления	Цепи с пропущенным зубом	Бухта цепи	Бухта цепи (низкий профиль)	Бухта цепи для продольного пиления	Бухты цепи с пропущенным зубом
ПИЛЫ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА												
MS460	16	3/8	1,6	60	ZTCP3816-60	ZFC3816-60						
	18	3/8	1,6	66	ZTCP3816-66	ZFC3816-66	ZSC3816-66-RC					
	20	3/8	1,6	72	ZTCP3816-72	ZFC3816-72	ZSC3816-72-RC					
	25	3/8	1,6	84	ZTCPT3816-84	ZFC3816-84	ZSC3816-84-RC		ZFC3816		ZSC 3816-RC	ZFC 3816-ST
	28	3/8	1,6	92	ZTCPT3816-92	ZFC3816-92	ZSC3816-92-RC					
	36	3/8	1,6	114	ZTCPT3816-114	ZFC3816-114	ZSC3816-114-RC	ZFC3816-114-ST				
	42	3/8	1,6	136	ZTCPT3816-136	ZFC3816-136	ZSC3816-136-RC	ZFC3816-136-ST				
MS660, MS660PRO	18	3/8	1,6	66	ZTCP3816-66	ZFC3816-66	ZSC3816-66-RC					
	20	3/8	1,6	72	ZTCP3816-72	ZFC3816-72	ZSC3816-72-RC					
	25	3/8	1,6	84	ZTCPT3816-84	ZFC3816-84	ZSC3816-84-RC					
	28	3/8	1,6	92	ZTCPT3816-92	ZFC3816-92	ZSC3816-92-RC		ZFC3816		ZSC 3816-RC	ZFC 3816-ST
	36	3/8	1,6	114	ZTCP3816-114	ZFC3816-114	ZSC3816-114-RC	ZFC3816-114-ST				
	42	3/8	1,6	136	ZTCPT3816-136	ZFC3816-136		ZFC3816-136-ST				
	52	3/8	1,6	156	ZTCPT3816-156	ZFC3816-156	ZSC3816-156-RC	ZFC3816-156-ST				
MS880	36	0,404	1,6	104	ZTCPT40416-104	ZFC40416-104	ZFC40416-104-RC	ZFC40416-104-ST				
	42	0,404	1,6	125	ZTCPT40416-125	ZFC40416-125	ZFC40416-125-RC	ZFC40416-125-ST	ZFC40416		ZSC 40416-RC	ZFC 40416-ST
	48	0,404	1,6	138	ZTCPT40416-138	ZFC40416-138	ZSC40416-138-RC	ZFC40416-138-ST				
ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВЬЯМИ												
MS200T	12	3/8	1,3	44	ZTC3813-44	ZFC3813-44-LP						
	14	3/8	1,3	50	ZTC3813-50	ZFC3813-50-LP			ZFC3813	ZFC 3813-LP		
	16	3/8	1,3	55	ZTC3813-55	ZFC3813-55-LP						
ВЫСОТОРЕЗЫ												
PS226PRO, PS226LPRO	12	3/8	1,3	44	ZTC3813-44	ZFC3813-44-LP						
	14	3/8	1,3	50	ZTC3813-50	ZFC3813-50-LP			ZFC3813	ZFC 3813-LP		

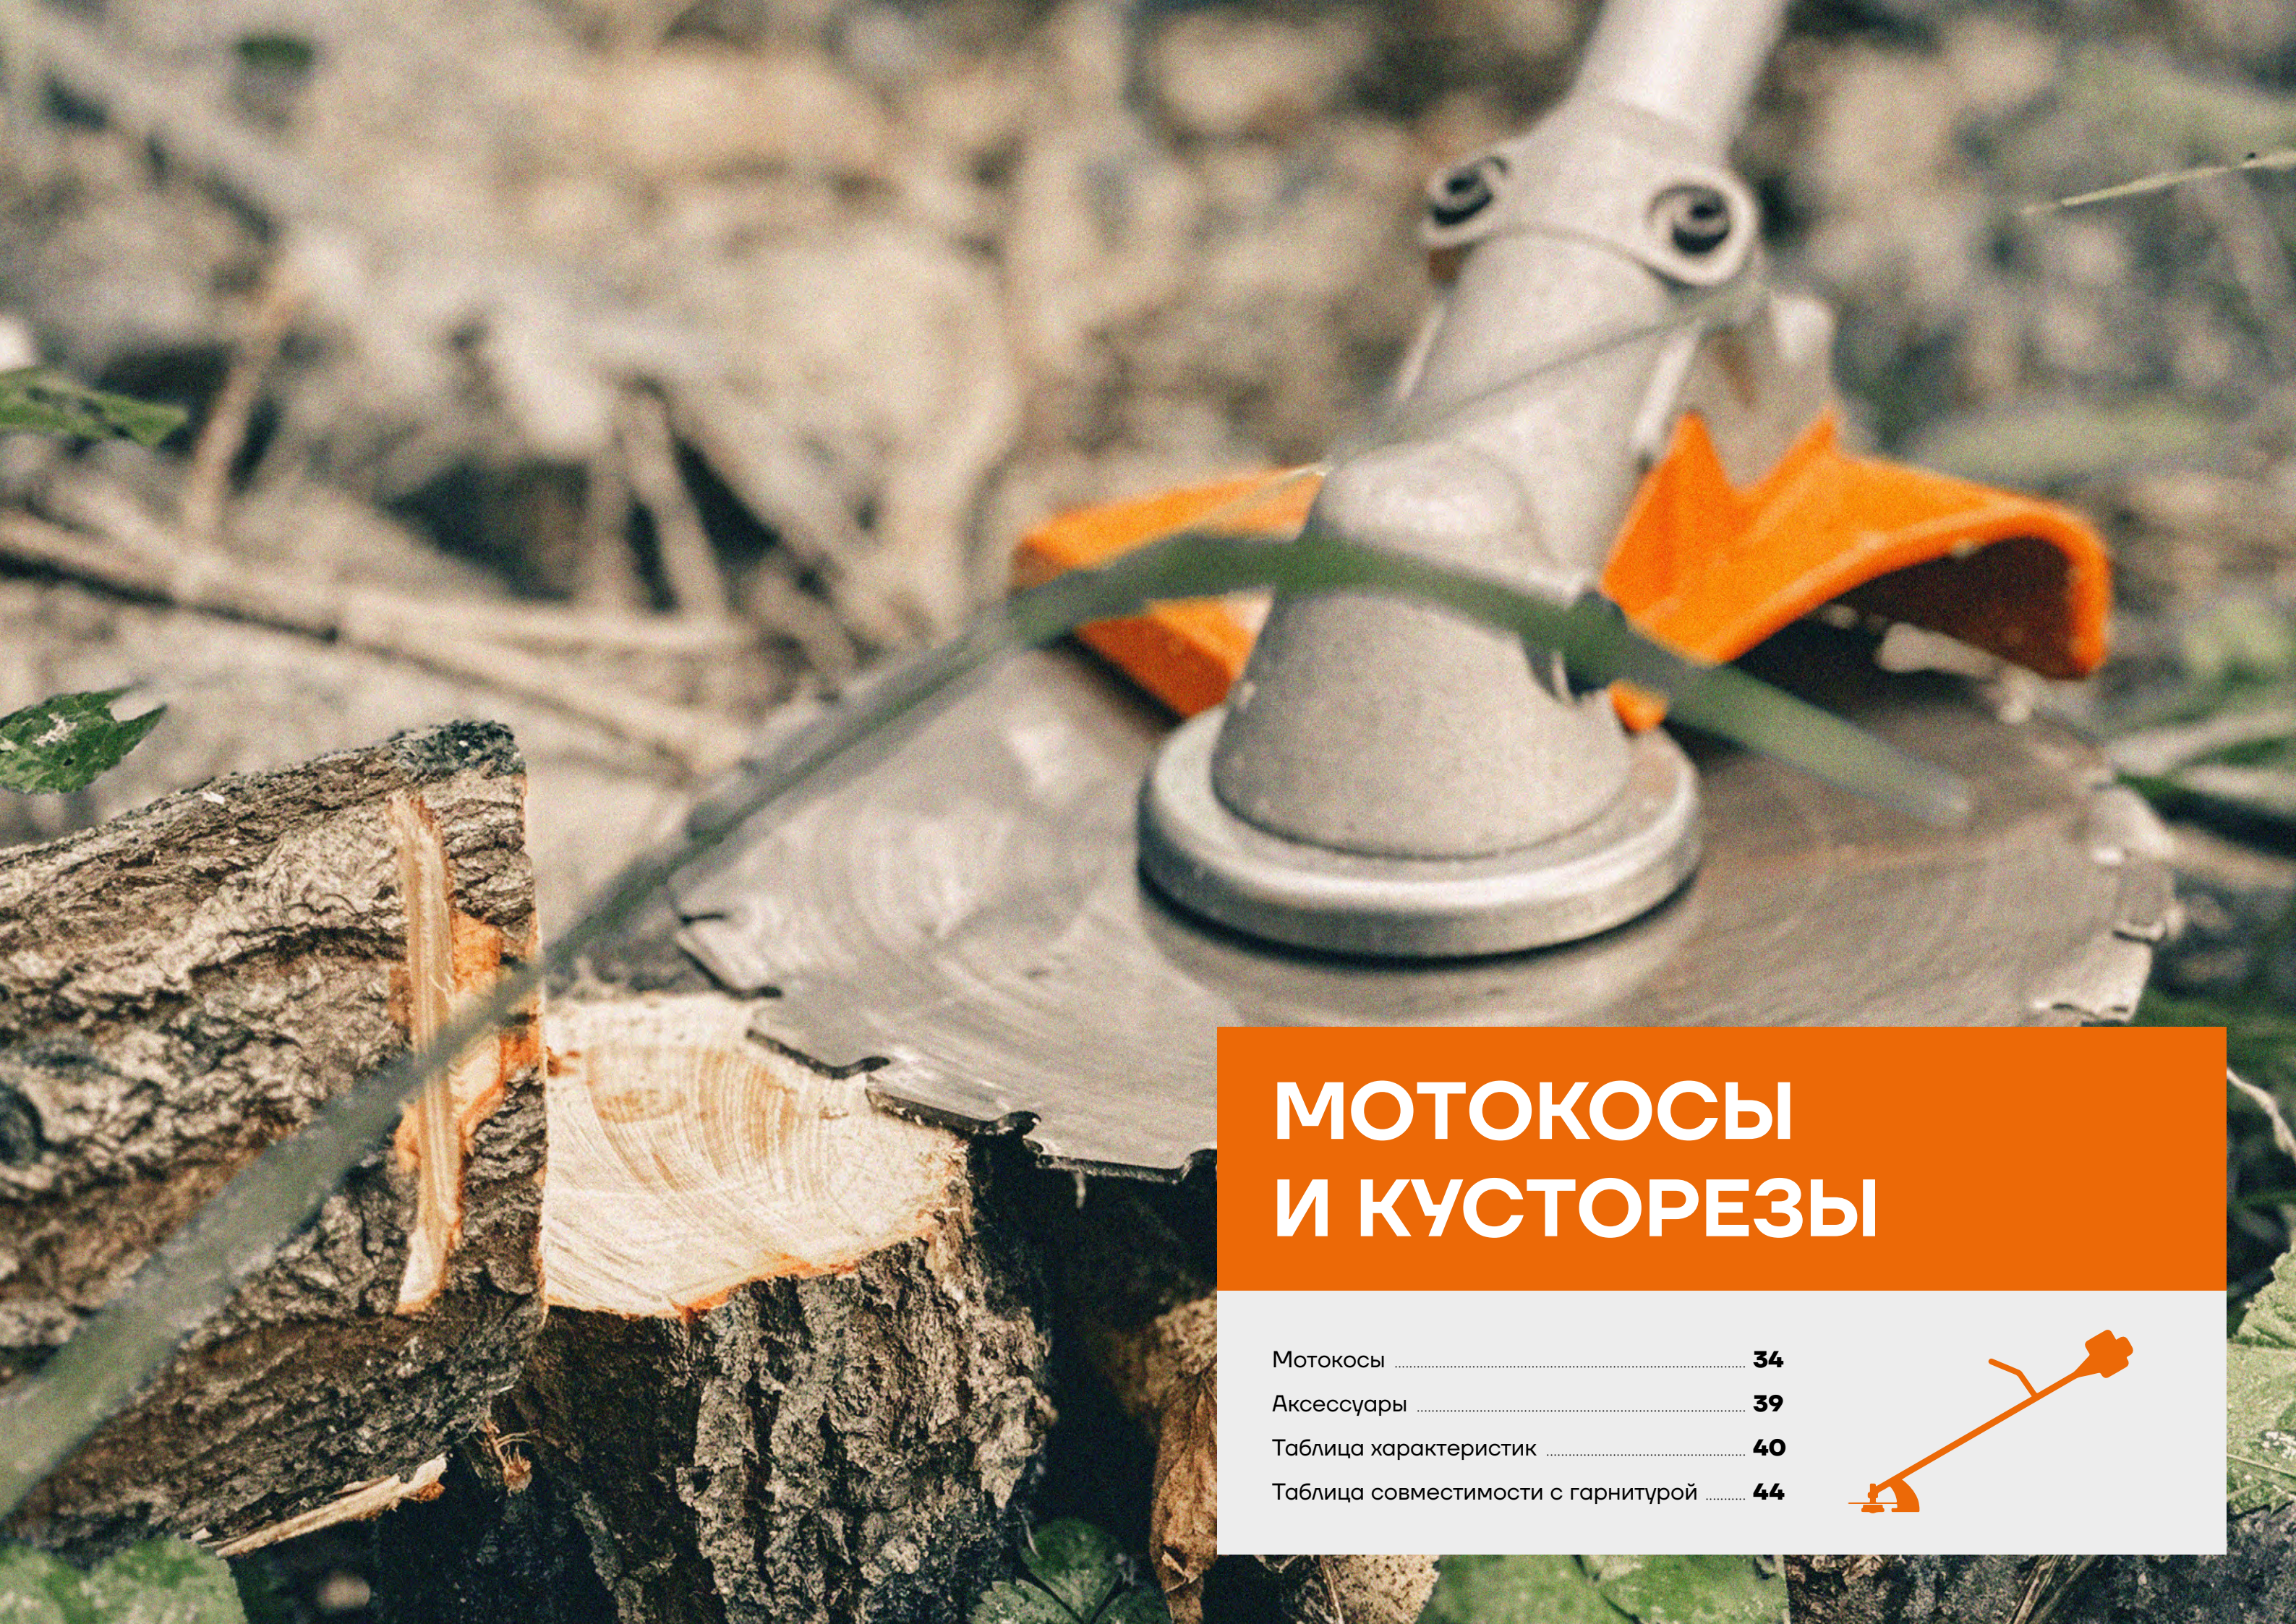

МОТОКОСЫ И КУСТОРЕЗЫ

Мотокосы	34
Аксессуары	39
Таблица характеристик	40
Таблица совместимости с гарнитурой	44

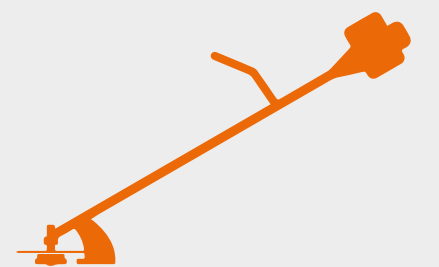



МОТОКОСЫ ДЛЯ УХОДА ЗА САДОМ

- Для больших садов и крупных земельных участков
- Для скашивания травы на обширных газонах
- Мощные агрегаты с различными режущими инструментами

226R



Мощность	0,8 кВт / 1,1 л.с.
Двигатель	25,4 см³
Косильная головка	ZimAni T35M10
Диск	2-х лопастной 25,4x305
Ременная оснастка	сдвоенная наплечная
Вал	жесткий
Длина	178 см
Вес	5,1 кг
Высококачественный карбюратор Walbro	
Двигатель from Zenoah Komatsu	
Легкий пуск EasyStart	

FS55E



Мощность	0,8 кВт / 1,1 л.с.
Двигатель	27,2 см³
Косильная головка	AutoCut C 26-2
Диск	2-х лопастной 25,4x230
Ременная оснастка	сдвоенная наплечная
Вал	жесткий
Длина	177 см
Вес	5,0 кг

МОТОКОСЫ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ И ЛАНДШАФТНЫХ РАБОТ

- Эргономичные, надежные и мощные агрегаты
- Для скашивания полевой травы на лугах
- Для удаления сорняков
- Также подходят для густого кустарника

FS120



Мощность	1,3 кВт / 1,8 л.с.
Двигатель	30,8 см³
Косильная головка	AutoCut C 25-2
Диск	3-х лопастной 25,4x255
Ременная оснастка	сдвоенная наплечная
Вал	жесткий
Длина	177 см
Вес	6,3 кг

FS250



Мощность	1,6 кВт / 2,2 л.с.
Двигатель	40,2 см³
Рукоятка	велосипедная
Косильная головка	AutoCut C 25-2
Диск	3-х лопастной 25,4x255
Ременная оснастка	сдвоенная наплечная
Вал	жесткий
Длина	177 см
Вес	6,3 кг

143RII



Мощность	1,5 кВт / 2 л.с.
Двигатель	41,5 см³
Косильная головка	ZimAni T35M12
Диск	2-х лопастной 25,4x305
Ременная оснастка	сдвоенная наплечная
Вал	жесткий
Длина	184 см
Вес	7,6 кг
Высококачественный карбюратор Walbro	
Двигатель from Zenoah Komatsu	
Легкий пуск EasyStart	

541RS



Мощность	1,6 кВт / 2,2 л.с.
Двигатель	41,5 см³
Косильная головка	ZimAni T35M12
Диск	2-х лопастной 25,4x305
Ременная оснастка	сдвоенная наплечная
Вал	жесткий
Длина	182 см
Вес	7,3 кг
Высококачественный карбюратор Walbro	
Двигатель from Zenoah Komatsu	
Легкий пуск EasyStart	

МОТОКОСЫ



КУСТОРЕЗЫ

- Для специалистов лесных и садово-парковых хозяйств
- Удобные, долговечные и мощные профессиональные агрегаты
- Для устранения подлеска, зарослей травы и кустарника
- Для пиления и измельчения кустарников
- Для скашивания травы на больших площадях

FS450K



Мощность	2,1 кВт / 2,9 л.с.
Двигатель	44,3 см³
Косильная головка	AutoCut 46-2
Диск	3-х лопастной 250x25,4
Пильный диск	225x24Tx20
Ременная оснастка	сдвоенная наплечная
Вал	жесткий
Вес	8,0 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- 01** МОЩНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ
Двигатели с завода Zenoah Komatsu сочетают в себе все достоинства 2-х тактных двигателей.
- 02** ВСЕГДА ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
Японские карбюраторы Walbro обеспечивают одинаковое количество оборотов при любом положении агрегата.
- 03** УСТРОЙСТВО ОБЛЕГЧЕННОГО ЗАПУСКА
EasyStart обеспечивает **комфортный и легкий запуск** без лишней нагрузки и рывков. Пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом создает необходимое усилие при запуске.

- 04** АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ZIMANI
Делает работу с агрегатом более комфортной: демпферы и амортизаторы снижают передачу вибраций от двигателя на руки и кисти. Антивибрационная система может быть в одноточечном исполнении, на кусторезе 4-х точечная.
- 05** МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА
Делает управление легким и надежным: все элементы управления двигателем, в том числе функции фиксирования курка газа, находятся под рукой.



АКСЕССУАРЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕМНИ

Облегчают трудоемкий процесс скашивания травы и измельчения. Эргономичные, комфортабельные, легкие

СДВОЕННЫЙ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ CLASSIC

Для безопасной и легкой работы. Входит в базовую комплектацию большинства мотокос серии FS.



СДВОЕННЫЙ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ COMFORT

Более комфортная посадка. Смягченные наплечники.



СДВОЕННЫЙ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ ADVANCE

Улучшенный комфорт, идеальная развесовка. Входит в комплектацию к кусторезу.





ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСЫ

	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Вес (кг)	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа (м/с²)	Карбюратор Walbro	Устройство облегченного запуска	Elastostart	Стандартный режущий инструмент	Объем бака (л)	Сдвоенный наплечный ремень Classic	Сдвоенный наплечный ремень Comfort	Сдвоенный наплечный ремень Advance
МОТОКОСЫ ДЛЯ УХОДА ЗА САДОМ													
FS55E	27,2	0,8/1,1	5	108	6,8/5,6				Режущее полотно для травы 230-2 Косильная головка AutoCut 25-2	0,33	+		
226R	25,4	0,8/1,1	5,1	108	5,8/5,1	+		+	Режущее полотно для травы 2Т 305 Косильная головка T35 M10	0,75			+
МОТОКОСЫ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ И ЛАНДШАФТНЫХ РАБОТ													
FS120	30,8	1,3/1,8	6,3	110	6,6/5,9				Режущее полотно для травы 3Т 25,4х255 Косильная головка AutoCut 25-2	0,64	+		
FS250	40,2	1,6/2,2	6,3	112	6,4/5,9				Режущее полотно для травы 3Т 25,4х255 Косильная головка AutoCut 25-2	0,64	+		
143R-II	41,5	1,5/2,0	7,6	112	6,0/5,8	+			Режущее полотно для травы 2Т 305 Косильная головка T45 M12	0,94			+
541RS	41,5	1,6/2,2	7,3	111	6,0/5,8	+			Режущее полотно для травы 2Т 305 Косильная головка T45 M12	0,94			+
КУСТОРЕЗЫ													
FS450K	44,3	2,1/2,9	8	113	4,5/4,1		+		Режущее полотно для травы 3Т 25,4х250 Косильная головка AutoCut 46-2 Диск пильный - 24Т 225	0,66			+



РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СТРУНЫ

- Разнообразные режущие инструменты и струны для различных задач
- Для широкого спектра задач — от простого скашивания травы до ухода за молодыми зелеными насаждениями
- Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени
- Косильные струны различной формы, с различными вариантами сечения и диаметра

АКСЕССУАРЫ

ТРАВА И РЕДКАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Косильная головка Autocut, Tap-n-Go



Двухструнная, для скашивания травы и расчистки территории. Автоматическая регулировка косильной струны при соприкосновении косильной головки с землей.



ГУСТАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Режущее полотно для травы

Для скашивания густой сухой травы и камыша. Исполнение с разным количеством лопастей и зубьев. Выполнено из высокопрочной стали.

КАМЫШ И КУСТАРНИКИ

КУСТАРНИКИ И ТОНКИЕ ДЕРЕВЬЯ

Пильный диск с долотообразными зубьями

Специальный стальной диск для мотокос средней и высокой мощности. Для удаления сучковатых кустарников и пиления тонких стволов деревьев при расчистке территории.



Нож для густой поросли

Двух- или трехлопастной нож из стали, для равномерного износа его можно переворачивать. Для прореживания и удаления жесткой травы, кустарника и колючих живых изгородей.



Диск с металлическими щетками



Специальная насадка для удаления сорной травы вдоль бордюрного камня или в щелях между плиткой.

Диск с плавающими лезвиями



Специальная головка с раскрывающимися стальными ножами поможет увеличить срок службы режущего элемента.



Пильный диск с остроугольными зубьями

Специальный стальной диск для мотокос средней и высокой мощности. Для удаления сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев.

Пильный диск твердосплавный

Очень прочный специальный диск для сухих и песчаных местностей, а также для работы у самой поверхности земли.



Косильная головка с цепью

Один из вариантов триммерных головок с цепью вместо лески незаменим в густой поросли.



Пильный диск с пильными зубьями

Специальный диск с зубьями от пилы позволит удалять более толстые стволы.



КОСИЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

Артикул		Диаметр косильных струн (мм)	FS 55	FS 120, FS 250	FS 450 K	226R	143RII, 54IRS
КОСИЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ СЕРИИ AUTOCUT							
Autocut 25-2	Autocut25-2	2,4/2,7	x	x			
Autocut C25-2	AutocutC25-2	2,4/2,7	x	x			
Autocut C26-2	AutocutC26-2	2,4/2,7	x	x			
Autocut 30-2	Autocut30-2	2,4/2,7/3,0/3,3		x			
Autocut 40-2	Autocut40-2	2,7/3,0/3,3			x		
Autocut 40-4	Autocut40-4	2,7/3,0/3,3			x		
Autocut 46-2	Autocut46-2	2,7/3,0/3,3			x		
Autocut 56-2	Autocut56-2	2,7/3,0/3,3			x		
КОСИЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ СЕРИИ TAP-N-GO							
T25 M10	T25M10	2,0/2,4				x	
T25 M12	T25M12	2,0/2,4					x
T35 M10	T35M10	2,4/2,7				x	
T35 M12	T35M12	2,4/2,7					x
T45 M12	T45M12	2,7/3,0/3,3					x
T35X M10	T35XM10	2,4/2,7				x	
T35X M12	T35XM12	2,4/2,7					x
T45X M12	T45XM12	2,7/3,0/3,3					x
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ							
Диск с плавающими лезвиями	HF10079		x	x		x	x
Головка косильная с режущей цепью	PJ93315					x	x
Диск проволочный 152 мм	PJ93316		x	x		x	x
Диск проволочный 203 мм	PJ93317		x	x		x	x

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К ТРИММЕРНЫМ ГОЛОВКАМ

ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ТРИММЕРНОЙ ГОЛОВКИ

Артикул	
PJ12047C	Для Autocut 25-2, 30-2, 40-2
PJ12072A	Для Autocut 36-2, 46-2, 56-2
PJFS5602A	Для Autocut C26-2
PJ93341A	Для Autocut C6-2
PJ12049A	Для T25, T35, T45





КОСИЛЬНЫЕ СТРУНЫ

Обзор толщины и типов применения косильных струн

Артикул	Диаметр, мм	Длина, м
---------	-------------	----------

КОСИЛЬНЫЕ СТРУНЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Износостойкие универсальные косильные струны для подрезки кромок газона и скашивания сорняков.

PJ93343	2,7	215
PJ93343PRO	2,7	215
PJ12046	2,4	50
RD002490PRO	2,4	90
RD003010PRO	3	10
RD003060PRO	3	60

КОСИЛЬНЫЕ СТРУНЫ ФОРМЫ ПЛЕТЕНКА

Бесшумные струны со спиральными углублениями специально разработаны для применения в местах с нормированным уровнем шума

TW002430PRO	2,4	30
TW002490PRO	2,4	90
TW024300PRO	2,4	300
TW241000PRO	2,4	1000
TW002730PRO	2,7	30
TW002790PRO	2,7	90
TW027300PRO	2,7	300
TW271000PRO	2,7	1000
TW003010PRO	3	10
TW003015PRO	3	15
TW003030PRO	3	30
TW003060PRO	3	60
TW003090PRO	3	90
TW030300PRO	3	300
TW301000PRO	3	1000

Артикул	Диаметр, мм	Длина, м
---------	-------------	----------

КОСИЛЬНЫЕ СТРУНЫ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ

Благодаря острым краям гарантируют высокую производительность, подходят для скашивания густой и жесткой травы

SQ002490PRO	2,4	90
SQ003015PRO	3	15

КОСИЛЬНЫЕ СТРУНЫ ЗУБЧАТЫЕ

Износостойкие, высоко-производительные струны идеально подойдут для скашивания жесткой травы. Благодаря особой форме обеспечивается чистый рез

SR002730PRO	2,7	30
SR002790PRO	2,7	90
SR027300PRO	2,7	300
SR271000PRO	2,7	1000
SR003030PRO	3	30
SR003090PRO	3	90
SR030300PRO	3	300
SR301000PRO	3	1000
SR003430PRO	3,4	30
SR003490PRO	3,4	90
SR034300PRO	3,4	300
SR341000PRO	3,4	1000

КОЖУХИ



ДЛЯ FS 55

Артикул PJ05537



ДЛЯ FS 120, FS 250

Артикул PJ12045



ДЛЯ FS 120, FS 250

Артикул PJ12045NE



ДЛЯ 143RII, 541RS

Артикул PJ14349



ДЛЯ 226R

Артикул PJ22643



ДЛЯ FS 450 K

Артикул PJ45066



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

	Артикул	Диаметр отверстия	FS 55	FS 120, FS 250	FS 450 K	226R	143RII, 54IRS
РЕЖУЩЕЕ ПОЛОТНО ДЛЯ ТРАВЫ							
255 мм (2Т)	PJ93301	25,4	x	x		x	x
255 мм (2Т)	PJ93302	25,4	x	x		x	x
305 мм (2Т)	PJ93302A	25,4	x	x		x	x
230 мм (2Т)	PJ93349	25,4	x	x		x	x
255 мм (3Т)	PJ93303	25,4	x	x		x	x
255 мм (3Т)	PJ93304	25,4	x	x		x	x
255 мм (4Т)	PJ93305	25,4	x	x		x	x
255 мм (4Т)	PJ93306	25,4	x	x		x	x
255 мм (8Т)	PJ93307	25,4	x	x		x	x
255 мм (60Т)	PJ93310	25,4		x			x
255 мм (80Т)	PJ93312	25,4		x			x
НОЖ ДЛЯ ГУСТОЙ ПОРОСЛИ							
300мм (3Т)	PJ93347	20			x		
250мм (3Т)	PJ93348	25,4		x			x
НОЖ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ							
152 мм (6Т)	PJ93331	25,4	x	x		x	x
242 мм (6Т)	PJ93319	25,4	x	x		x	x
ПИЛЬНЫЙ ДИСК С ОСТРОУГОЛЬНЫМИ ЗУБЬЯМИ							
255 мм (80Z)	PJ93311	25,4		x			x
255 мм (40Z)	PJ93308	25,4		x			x
ПИЛЬНЫЙ ДИСК С ДОЛОТООБРАЗНЫМИ ЗУБЬЯМИ							
200 мм (22Т)	PJ93336	25,4		x			x
200 мм (22Т)	PJ93338	20			x		
225 мм (24Т)	PJ93346	20			x		
ПИЛЬНЫЙ ДИСК С ДОЛОТООБРАЗНЫМИ ЗУБЬЯМИ							
255 мм (40Т)	PJ93309	25,4		x			x
ДИСК С ПИЛЬНЫМИ ЗУБЬЯМИ							
180 мм (14Т)	PJ93313	25,4		x			x
230 мм (20Т)	PJ93318	25,4		x			x
102 мм (22Т)	HF10078	25,4		x			x

НАПИЛЬНИКИ



НАПИЛЬНИК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ 5,5 мм

Для пильных дисков с долотообразными зубьями.

Артикул PJ91108

ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

Для всех напильников 4,0–5,5 мм.

Артикул HF10043



ПЛОСКИЕ НАПИЛЬНИКИ

Плоский напильник для ножа для густой поросли и пильных дисков с остроугольными зубьями.

Артикул HF10109



Артикул HF10070





ТРАКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ

Тракторы для газонов	52
Аксессуары и оборудование	61
Прицепное оборудование	65
Таблица характеристик	68





РАЙДЕРЫ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА

- Для амбициозных частных пользователей и ландшафтных дизайнеров
- Высочайшая производительность за счет очень большой ширины скашивания
- Нулевой радиус разворота

XT5-152PRO



Мощность	19 кВт / 26 л.с.
Двигатель	бензиновый Loncin V-twin
Объем двигателя	803 см³
Трансмиссия	гидростатическая
Высота скашивания	25-125 мм
Ширина скашивания	152 см
Дека	усиленная
Вес	470 кг

XT5-127-PRO



Мощность	16,9 кВт / 23 л.с.
Двигатель	бензиновый Honda GXV630
Объем двигателя	688 см³
Трансмиссия	гидростатическая
Высота скашивания	25-125 мм
Ширина скашивания	127 см
Дека	усиленная
Вес	450 кг

XT5-127



Мощность	16 кВт / 22 л.с.
Двигатель	бензиновый B&S Intek V-twin
Объем двигателя	656 см³
Трансмиссия	гидростатическая
Высота скашивания	25-125 мм
Ширина скашивания	127 см
Вес	450 кг

SIERRA 54 PRO



Мощность	18 кВт / 24 л.с.
Двигатель	бензиновый Kohler KT730
Объем двигателя	725 см³
Трансмиссия	гидростатическая
Высота скашивания	25-125 мм
Ширина скашивания	137 см
Вес	350 кг





САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ

- Для частных пользователей и ландшафтных дизайнеров
- Очень высокая производительность за счет большой ширины скашивания
- С одно- или двухцилиндровыми двигателями
- Травосборник емкостью 350 литров

TC92HL



Мощность	9,2 кВт / 12,5 л.с.
Двигатель	Loncin LC1P92F-1
Объем двигателя	452 см³
Цилиндров	1
Трансмиссия	гидростатическая
Травосборник	245 л
Мульчирование	есть
Ширина стрижки	92 см
Высота стрижки	30-90 мм
Вес	198 кг

TC97HL / TC97HLD



Мощность	9,2 кВт / 12,5 л.с.
Двигатель	Loncin LC1P92F-1
Объем двигателя	452 см³
Цилиндров	1
Трансмиссия	гидростатическая
Травосборник	330 л
Мульчирование	есть
Ширина стрижки	97 см
Высота стрижки	25-90 мм
Вес	195 кг

TS98HL



Мощность	9,2 кВт / 12,5 л.с.
Двигатель	Loncin LC1P92F-1
Объем двигателя	452 см³
Цилиндров	1
Трансмиссия	гидростатическая
Травосборник	330 л
Выброс	боковой
Мульчирование	доп. опция
Ширина стрижки	98 см
Высота стрижки	30-90 мм
Вес	168 кг

TC107HV / TC107HVD



Мощность	15,0 кВт / 20,5 л.с.
Двигатель	Loncin LC2P73F
Объем двигателя	586 см³
Цилиндров	2
Трансмиссия	гидростатическая
Травосборник	330 л
Мульчирование	есть
Ширина стрижки	107 см
Высота стрижки	25-90 мм
Вес	220 кг



TS112HV / TS112HVD



Мощность	15,0 кВт / 20,5 л.с.
Двигатель	Loncin LC2P73F
Объем двигателя	586 см³
Цилиндров	2
Трансмиссия	гидростатическая
Травосборник	330 л
Выброс	боковой
Мульчирование	доп. опция
Ширина стрижки	112 см
Высота стрижки	25-90 мм
Вес	210 кг

TC102HV



Мощность	12,5 кВт / 17 л.с.
Двигатель	Loncin LC2P73F
Объем двигателя	586 см³
Цилиндров	2
Трансмиссия	гидростатическая
Травосборник	300 л
Мульчирование	есть
Ширина стрижки	102 см
Высота стрижки	30-90 мм
Вес	220 кг

TC92ML



Мощность	9,2 кВт / 12,5 л.с.
Двигатель	Loncin LC1P92F-1
Объем двигателя	452 см³
Цилиндров	1
Трансмиссия	механическая
Травосборник	245 л
Мульчирование	есть
Ширина стрижки	92 см
Высота стрижки	30-90 мм
Вес	193 кг

TS108HV



Мощность	12,5 кВт / 17 л.с.
Двигатель	Loncin LC2P73F
Объем двигателя	586 см³
Цилиндров	2
Трансмиссия	гидростатическая
Выброс	боковой
Мульчирование	доп. опция
Ширина стрижки	108 см
Высота стрижки	30-90 мм
Вес	173 кг

TS98HL



Мощность	9,2 кВт / 12,5 л.с.
Двигатель	Loncin LC1P92F-1
Объем двигателя	452 см³
Цилиндров	1
Трансмиссия	гидростатическая
Выброс	боковой
Мульчирование	доп. опция
Ширина стрижки	98 см
Высота стрижки	30-90 мм
Вес	168 кг

TS98ML



Мощность	9,2 кВт / 12,5 л.с.
Двигатель	Loncin LC1P92F-1
Объем двигателя	452 см³
Цилиндров	1
Трансмиссия	механическая
Выброс	боковой
Мульчирование	доп. опция
Ширина стрижки	98 см
Высота стрижки	30-90 мм
Вес	168 кг





САДОВЫЕ РАЙДЕРЫ

- Для частных пользователей и ландшафтных дизайнеров
- Высокая маневренность
- Компактные размеры
- Ухоженный участок с травосборником от 150 л

RDHE66



Мощность	5,9 кВт / 8,1 л.с.
Двигатель	Loncin
Объем двигателя	224 см³
Трансмиссия	гидростатическая
Привод колес	задний
Травосборник	175 л
Высота скашивания	25-75 мм
Ширина скашивания	66 см
Вес	127 кг

RDHE62



Мощность	5,9 кВт / 8,1 л.с.
Двигатель	бензиновый Loncin PRO 224
Объем двигателя	224 см³
Трансмиссия	гидростатическая
Травосборник	150 л
Высота скашивания	25-75 мм
Ширина скашивания	62 см
Габариты ДхШхВ	1828х780х1046 мм
Вес	130 кг

RDE62



Мощность	5,9 кВт / 8,1 л.с.
Двигатель	бензиновый Loncin PRO 224
Объем двигателя	224 см³
Трансмиссия	механическая
Травосборник	150 л
Высота скашивания	25-75 мм
Ширина скашивания	62 см
Габариты ДхШхВ	1828х780х1046 мм
Вес	130 кг

RDE66



Мощность	5,9 кВт / 8,1 л.с.
Двигатель	Loncin
Объем двигателя	224 см³
Трансмиссия	механическая
Привод колес	задний
Травосборник	175 л
Высота скашивания	25-75 мм
Ширина скашивания	66 см
Вес	127 кг





ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- 01 ЛЕГКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОЖЕЙ**
Электромагнитная муфта ножей.
Ножи косильной деки легко включаются или отключаются с панели управления.
- 02 ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ**
Проверенные временем двигателя Loncin
оснащены масляным фильтром для смазки цилиндра под давлением.
- 03 СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН**
LED-панель показывает заряд аккумулятора и пробег трактора.
- 04 УДОБНОЕ ОПУСТОШЕНИЕ ТРАВОСБОРНИКА**
Задняя рукоятка удобно расположена для возможности опустошения травосборника с места оператора.
- 05 КОМФОРТНОЕ СИДЕНЬЕ**
Мягкое комфортное сиденье имеет бесступенчатую регулировку выноса.
- 06 ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
Гидростатическая трансмиссия Turff Torq приводит трактор в движение нажатием педали вперед или назад. Чем сильнее степень нажатия, тем быстрее скорость.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

- Для дополнительного оснащения
- Для использования в зимний период
- Для защиты от непогоды

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОТВАЛ

Отвалы ZimAni имеют дополнительную защиту от столкновений, резиновую кромку и усиленные ребра жесткости.



Вид техники	Бренд	Артикул	Ширина захвата, см
Для садового трактора	ZimAni, Caiman, Stiga, Husqvarna	GSB122	120
Для райдера	Husqvarna и Stiga	RSB122	120
Для райдера	ZimAni серии XT	RSB140	140
Для райдера	ZimAni Sierra, Cub Cadet ZTS	RSB138CC	140



СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЬ

Справляйтесь с большими объемами снега с помощью снегоотбрасывателей ZimAni. Устанавливается на переднюю раму трактора или райдера.



Вид техники	Бренд	Артикул	Ширина захвата, см
Для садового трактора	ZimAni, Caiman, Stiga, Husqvarna	GST90.5	90
Для райдера	Husqvarna и Stiga	RST-100.2	100

ЩЕТКА

Щетки для круглогодичного использования. Подходит для уборки мусора и листвы весной, летом и осенью, а также чистовой уборки снега зимой.



Вид техники	Бренд	Артикул	Ширина захвата, см
Для садового трактора	ZimAni, Caiman, Stiga, Husqvarna	GB100.2	100
Для райдера	Husqvarna и Stiga	RB100.2	100

АКСЕССУАРЫ

ЧЕХОЛ

Чехлы круглогодичного использования защитят ваш трактор в любую погоду от снега и ветра, солнца и дождя. Антидождевая пропитка отталкивает влагу, прорезиненная окантовка не позволит слететь чехлу.



Габариты	Покрытие	Артикул	
182 x 112 x 117	Oxford 210D	Z00029	L (для садовых тракторов длиной до 220 см)
183 x 137 x 117	Oxford 600D	Z00031	XL (для садовых тракторов длиной до 245 см)
183 x 150 x 170	Oxford 600D	Z00028	Для райдеров Zero-turn

ФАРКОП

Пользуйтесь прицепным оборудованием к своему райдеру или трактору.



Вид техники	Бренд	Артикул
Для садового трактора	ZimAni серии TC, Cub Cadet, Stiga серии 2,3,4	TC-stiga-cubcadet
Для райдера	AL-KO R7, Zimani RDE62, Daewoo 620	FRD-62
Для райдера	ZimAni серии XT, ZTS	FXT5-127

МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ЗАГЛУШКА

Для райдеров ZimAni серии XT, ZTS.

Артикул SP12-000185



ДЕФЛЕКТОР ЗАДНЕГО ВЫБРОСА

Стальной дефлектор надежно крепится на задней раме трактора и предназначен для равномерного и аккуратного заднего выброса травы на землю, что значительно увеличивает скорость кошения по сравнению со сбором травы в травосборник.



Вид техники	Бренд	Артикул
Для садового трактора	ZimAni серии TC	Def-TC
Для райдера	AL-KO R7, Zimani RDE62, Daewoo 620	zim-rde-62

ЗАДНИЕ ГРУЗОДЕРЖАТЕЛИ И ГРУЗЫ

В сочетании с цепями на колеса задние грузы помогут обеспечить максимальное сцепление даже в самые суровые морозы. Это позволит более уверенно маневрировать с таким тяжелым передним навесным оборудованием как щетка или снегоотбрасыватель. Для садовых тракторов ZimAni серии TC. Артикул Gruz-TC.





ЦЕПИ НА КОЛЕСА



Вид техники	Бренд	Размер колес	Артикул
Для садового трактора	ZimAni TC92, TC102, Stiga серии estate 2,3, Caiman Rapido, Husqvarna TC138	18x8.50-8	Tsepi-TC
Для садового трактора	ZimAni TC97, TC112	18x10.00-9	Tsepi-TC2025
Для садового трактора	Cub Cadet серии XT, LT с травосборником	18x9.50-8	Tsepi-CCXT
Для садового трактора	Caiman Comodo	20x10.00-8	Tsepi-Comodo
Для райдера	ZimAni серии XT	20x8.00-8	Tsepi-XT
Для райдера	Cub Cadet ZTS, ZimAni Sierra	20x12.00-8	Tsepi-Sierra
Для райдера	Husqvarna R316	170/60-8	Tsepi-R316
Для райдера	Stiga PARK	16x7.50-8	Tsepi-stpark

АККУМУЛЯТОР*



Вид техники	Бренд	Артикул
Для садового трактора	ZimAni серии TC, TS, Stiga серии 2,3,7, Stihl, Daewoo, Yardfox, Husqvarna TC138	D40.0108.0009
Для райдера	Cub Cadet ZTS	725-1750
Для райдера	AL-KO R7, Zimani RDE62, Daewoo 620	12N9-BS
Для райдера	ZimAni серии XT, Husqvarna серии 1,2,3, Cub Cadet серии LR, ZTS	BT1228
Для садового трактора	Cub Cadet серии LT, XT, Caiman Rapido, Caiman Comodo	BT1228

*Запрещено к перевозкам транспортными компаниями.

СЕРВИСНЫЙ ПОДЪЕМНИК
ДЛЯ САДОВОГО ТРАКТОРА



Артикул ZDomkrat



ПРИЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИЦЕПНАЯ ПЛАТФОРМА.
АЭРАТОР, ГРАБЛИ, ЩЕТКА, КУЗОВ

Универсальная прицепная платформа подходит для любого садового трактора и райдера. Отличный помощник в уходе за вашим газоном.

Артикул MP100



ГРАБЛИ

Перед началом сезона газон необходимо освободить от слежавшейся листвы, моха и прочего. Для этих задач подходят прицепные грабли. Они вычесывают газон и освобождают почву для лучшего поступления влаги и воздуха, а значит для более густого роста.


Артикул SMP100



АЭРАТОР

Аэратор сделан в форме звездочки, что позволяет прокалывать почву и давать лучший доступ влаги к корням.


Артикул AMP100

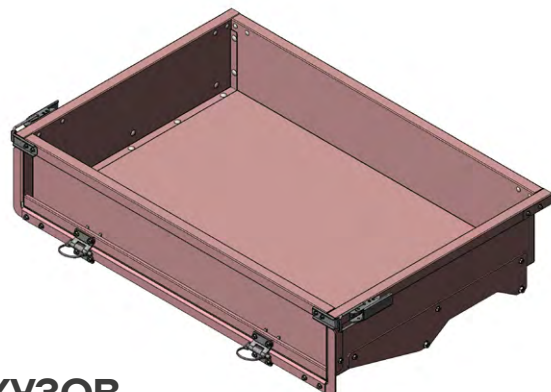

КУЗОВ

Универсальный кузов всегда пригодится в хозяйстве. Перевезти цветы, песок, щебень. Грузоподъемность до 150 кг.

Артикул MP100-pritsep

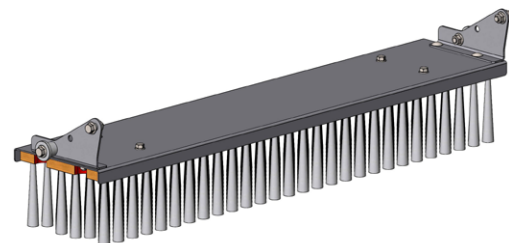

ЩЕТКА

После аэрирования газона гринкперы рекомендуют его песковать. После пескования земля не всегда остается ровной, а песок проникает не во все отверстия. Финишным приспособлением будет щетка для газона.

Артикул MP100-brush

ПРИЦЕП

Артикул GT400.2

- Корпус сделан из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм – это на 50% толще любого корпуса прицепа для садовых тракторов, существующих на рынке
- Широкие пневматические колеса с двойными шарикоподшипниками 15х6-6 дюйма
- Подпружиненный механизм опрокидывания с возвратным механизмом
- Жесткая разборная конструкция с усилителями
- Универсальный фаркоп для любого типа садовых тракторов и райдеров
- Многофункциональный задний борт с системой быстрого снятия/установки
- Самое прочное на рынке дышло из целькового профиля прямоугольной формы
- Грузоподъемность – 500 кг.



Возможно установить дополнительные борта

Артикул GT400.2-side





ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРОВ

	Максимальная площадь газона (м²)	Ширина скашивания (см)	Высота скашивания (мм)	Функция мульчирования	Боковой выброс	Травосборник (л)	Трансмиссия	Двигатель	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л.с.)	Вес (кг)	Блокировка дифференциала	Счетчик моточасов	Индикатор наполняемости травосборника
САДОВЫЕ РАЙДЕРЫ														
RDE62	3500	62	25-75	+	+	150	Механическая	Loncin LC1P75F	224	5,9 / 8,1	130			
RDHE62	3500	62	25-75	+	+	150	Гидростатическая	Loncin LC1P75F	224	5,9 / 8,1	130			
RDE66	4000	66	25-75	+	+	175	Механическая	Loncin LC1P75F	224	5,9 / 8,1	127			
RDHE66	4000	66	25-75	+	+	175	Гидростатическая	Loncin LC1P75F	224	5,9 / 8,1	127			
САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ														
TS86ML	4500	86	30-90	+	+		Механическая	Loncin LC1P85FA	352	7,2 / 9,8	160			
TC92ML	5500	92	30-90	+		300	Механическая	Loncin LC1P92F-1	452	9,2 / 12,5	193			+
TC92HL	5500	92	30-90	+		300	Гидростатическая	Loncin LC1P92F-1	452	9,2 / 12,5	198			+
TC97HL / TC97HLD	6000	97	25-90	+		330	Гидростатическая	Loncin LC1P92F-1	452	9,2 / 12,5	195	- / +	+	+
TS98ML	6000	98	30-90	+	+		Механическая	Loncin LC1P92F-1	452	9,2 / 12,5	168			
TS98HL	6000	98	30-90	+	+		Гидростатическая	Loncin LC1P92F-1	452	9,2 / 12,5	168		+	
TC102HV	7000	102	30-90	+		300	Гидростатическая	Loncin LC2P73F	586	12,5 / 16	220			+
TC107HV / TC107HVD	8000	107	25-90	+		330	Гидростатическая	Loncin LC2P73F	586	15 / 20,5	220	- / +	+	+
TS108HV	8000	108	30-90	+	+		Гидростатическая	Loncin LC2P73F	586	12,5 / 17	173			
TS112HV / TS112HVD	9000	112	25-90		+		Гидростатическая	Loncin LC2P73F	586	15 / 20,5	210	- / +	+	
XT5-127 / XT5-127 PRO	17500	127	25-125	Опция	+	Опция	Гидростатическая	B&S Intek V-twin / Honda GXV630	656 / 688	16,9 / 23	450	+	+	
Sierra 54 PRO	19000	137	25-125	Опция	+	Опция	Гидростатическая	Kohler KT730	725	18 / 24	350	+	+	
XT5-152 PRO	20000	152	25-125	Опция	+	Опция	Гидростатическая	Loncin LC2P82F	803	19,1 / 26	470	+	+	



БЕНЗОРЕЗЫ





TS420



Мощность	3,2 кВт / 4,4 л.с.
Рабочий объем	66,7 см³
Макс. диаметр диска	14" (350 мм)
Макс. глубина реза	125 мм
Посадка	20 мм
Декомпрессионный клапан	
Алмазный диск в комплекте	
Вес	9,6 кг

K970-16



Мощность	4,8 кВт / 6,4 л.с.
Рабочий объем	93,6 см³
Макс. диаметр диска	16" (400 мм)
Макс. глубина реза	145 мм
Посадка	20 / 25,4 мм
Декомпрессионный клапан	
Алмазный диск в комплекте	
Вес	12,1 кг

K970RAIL



Мощность	4,8 кВт / 6,4 л.с.
Рабочий объем	93,6 см³
Макс. диаметр диска	16" (400 мм)
Макс. глубина реза	145 мм
Посадка	20 / 25,4 мм
Декомпрессионный клапан	
Абразивный диск и захват в комплекте	
Вес	19,1 кг

K1270



Мощность	5,8 кВт / 7,9 л.с.
Рабочий объем	119 см³
Макс. диаметр диска	16" (400 мм)
Макс. глубина реза	145 мм
Посадка	20 / 25,4 мм
Декомпрессионный клапан	
Абразивный диск и захват в комплекте	
Вес	15,7 кг

K770-16



Мощность	3,5 кВт / 4,8 л.с.
Рабочий объем	74 см³
Макс. диаметр диска	16" (400 мм)
Макс. глубина реза	150 мм
Посадка	20 / 25,4 мм
Декомпрессионный клапан	
Алмазный диск в комплекте	
Вес	10,36 кг

K770-14




Мощность	3,5 кВт / 4,8 л.с.
Рабочий объем	74 см³
Макс. диаметр диска	14" (350 мм)
Макс. глубина реза	125 мм
Посадка	20 / 25,4 мм
Декомпрессионный клапан	
Алмазный диск в комплекте	
Вес	10,18 кг

TS800



Мощность	5,0 кВт / 6,8 л.с.
Рабочий объем	98,5 см³
Макс. диаметр диска	16" (400 мм)
Макс. глубина реза	145 мм
Посадка	20 / 25,4 мм
Декомпрессионный клапан	
Алмазный диск в комплекте	
Вес	12,7 кг



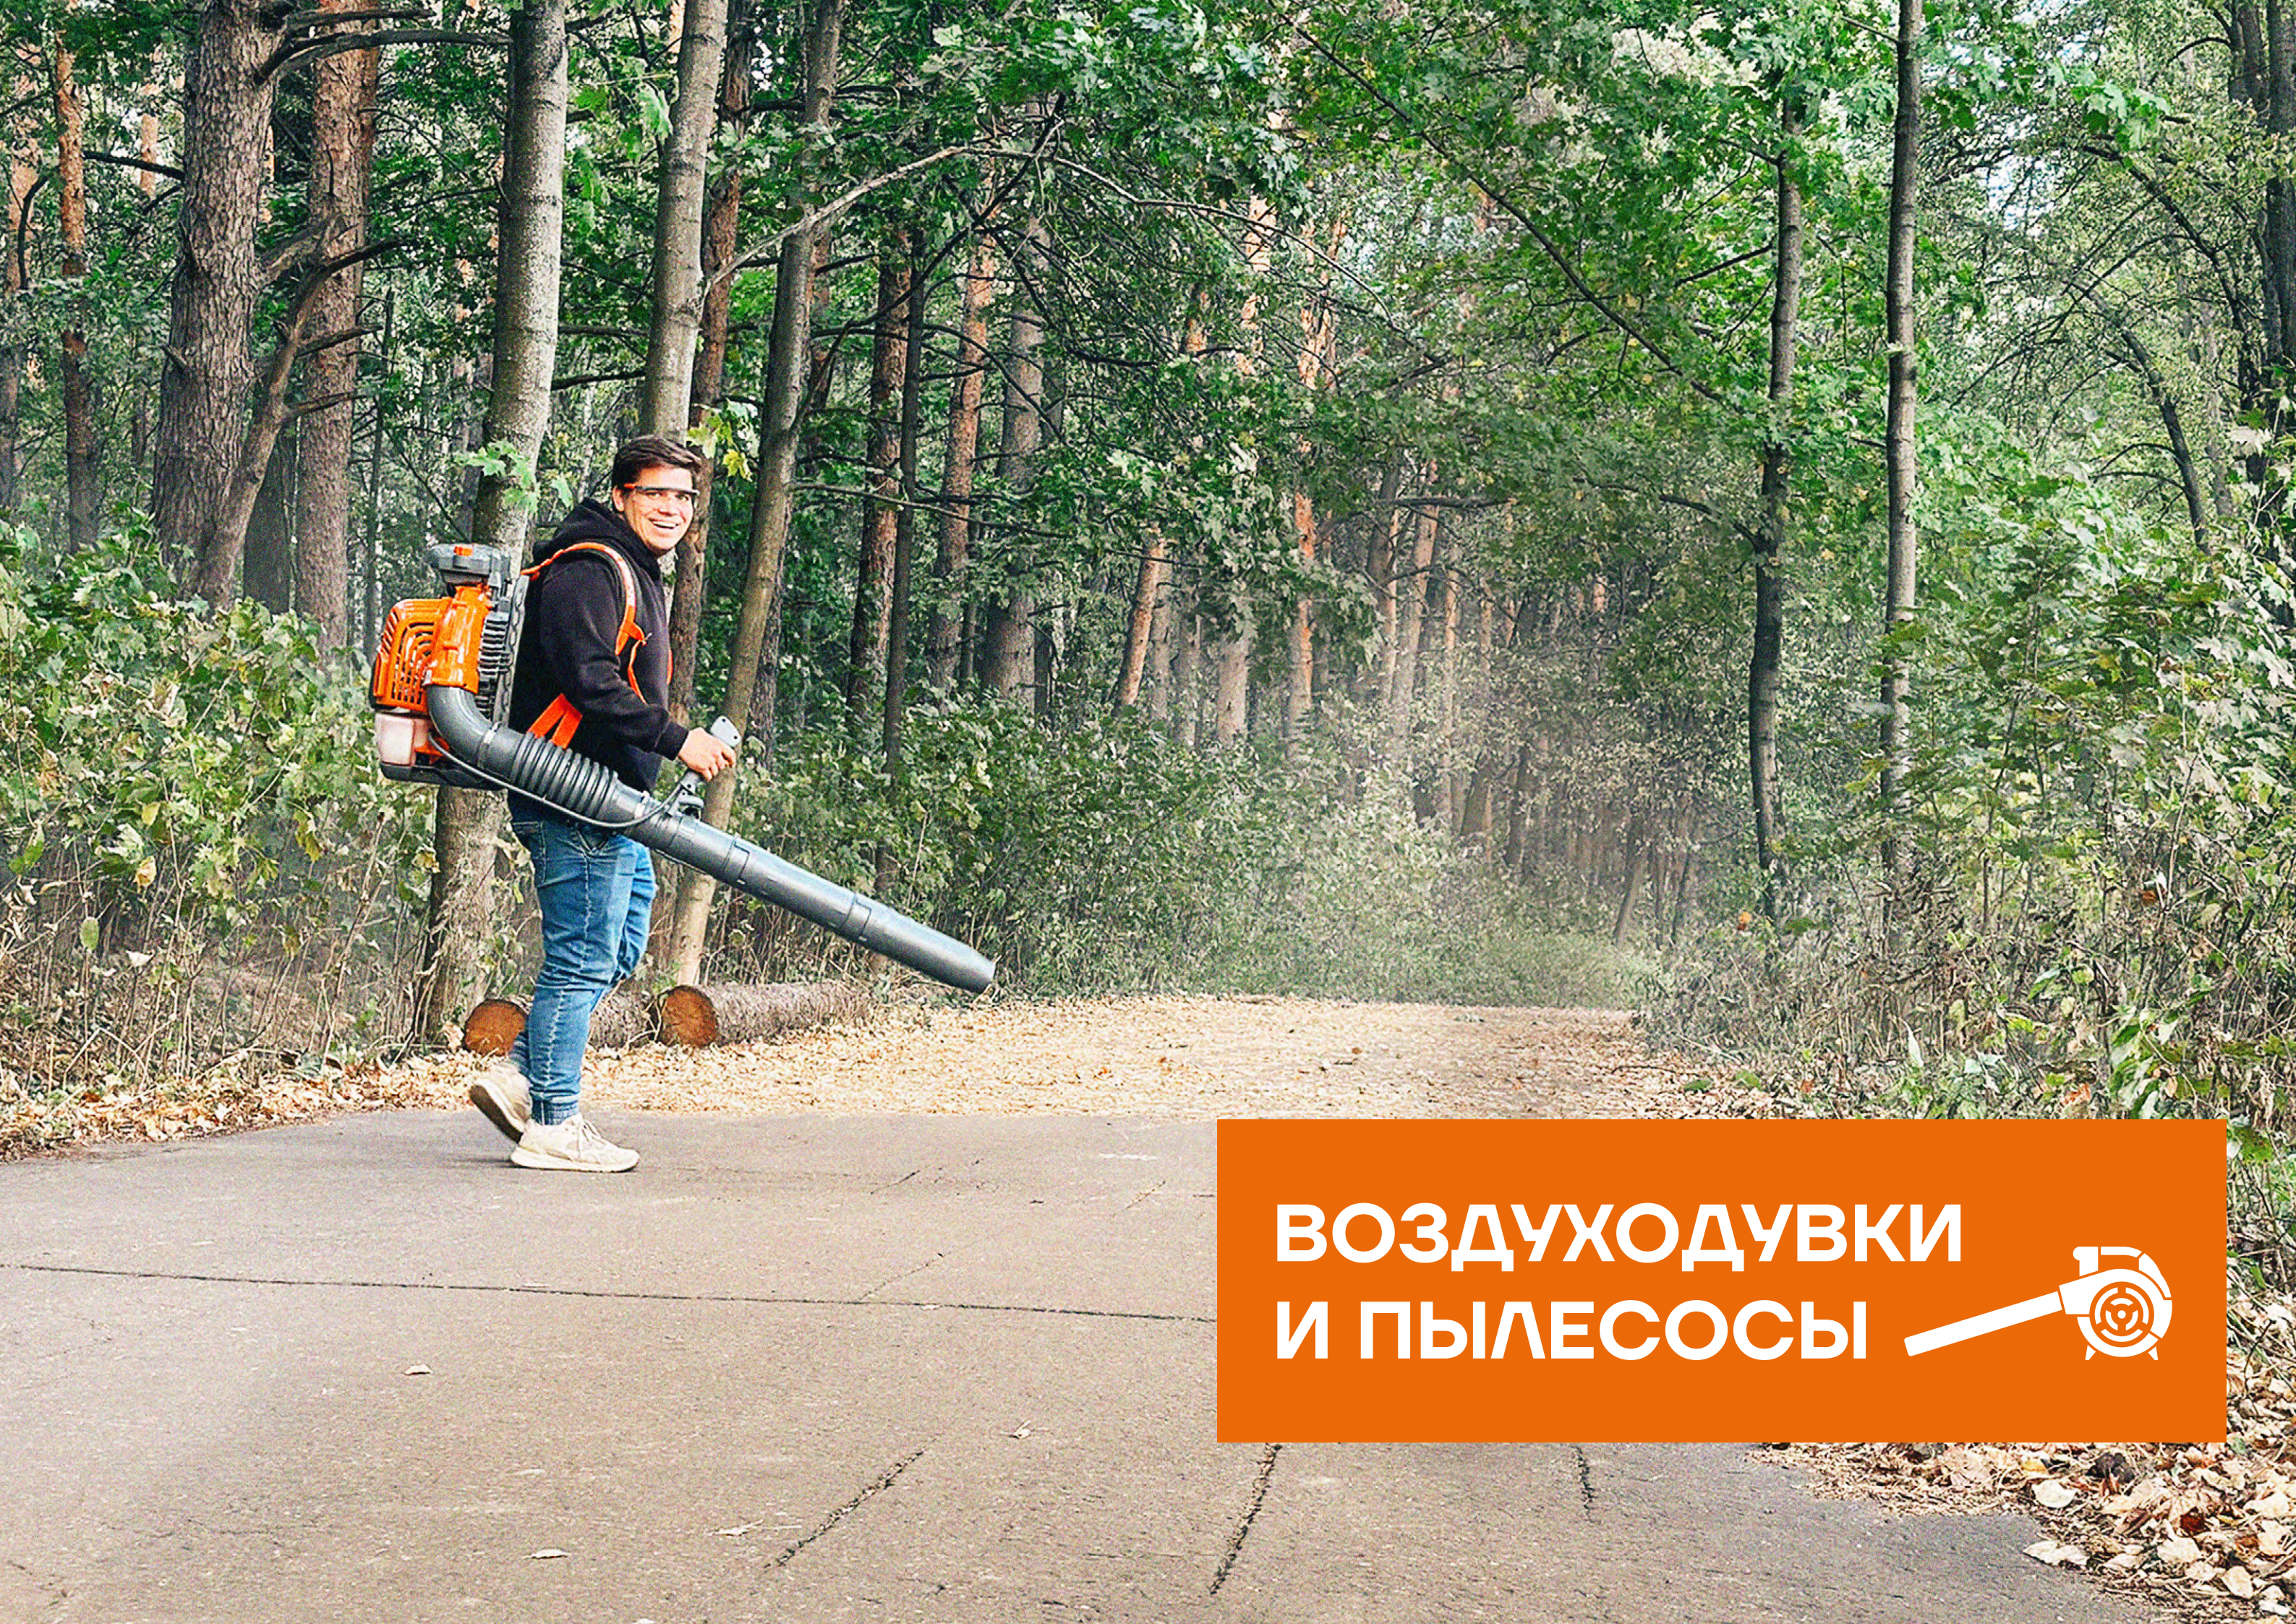

**ВОЗДУХОДУВКИ
И ПЫЛЕСОСЫ**





ВОЗДУХОДУВКИ И ПЫЛЕСОСЫ

BR900

Режим	воздуходувка
Мощность	4,5 кВт / 6,0 л.с.
Рабочий объем	79,9 см³
Производительность	32 м³/мин
Скорость воздушного потока	104 м/с
Емкость топливного бака	2,6 л
Вес	12 кг
Ременная оснастка на оба плеча	



BR776N



Режим	воздуходувка
Мощность	4,2 кВт / 5,7 л.с.
Рабочий объем	75,6 см³
Производительность	31 м³/мин
Скорость воздушного потока	102 м/с
Емкость топливного бака	2,6 л
Вес	11,6 кг
Ременная оснастка на оба плеча	

BG86



Режим	воздуходувка
Мощность	0,8 кВт / 1,1 л.с.
Рабочий объем	27,2 см³
Производительность	13,5 м³/мин
Скорость воздушного потока	85 м/с
Емкость топливного бака	0,44 л
Вес	4,4 кг

SH86



Режим	воздуходувка + пылесос
Мощность	0,8 кВт / 1,1 л.с.
Рабочий объем	27,2 см³
Производительность	13,5 м³/мин
Скорость воздушного потока	85 м/с
Емкость топливного бака	0,44 л
Вес	5,6 кг

VD500



Режим	пылесос
Мощность	11 кВт / 15 л.с.
Рабочий объем	
Производительность	3573 м³/мин
Скорость воздушного потока	
Емкость топливного бака	
Вес	168 кг






ГАЗОНОКОСИЛКИ

Газонокосилки **80**

Таблица характеристик **88**

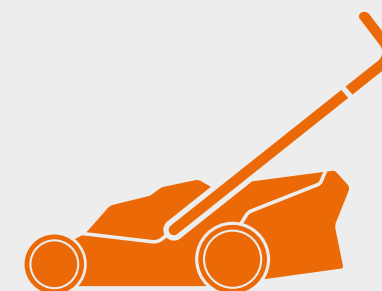



LC251V



Мощность	4,8 кВт / 6,5 л.с.
Двигатель ZimAni (Loncin)	196 см³
Самоходная / вариатор	
Травосборник ткань	65 л
Боковой выброс / мульчирование	Есть
Ширина стрижки	51 см
Высота стрижки	25-85 мм
Вес	40 кг
Дисковая система из 4-х ножей QUATTRO	



ГАЗОНОКОСИЛКИ 2-Й СЕРИИ

- Для частных пользователей
- Для небольших газонов
- Корпус из листовой стали с порошковым напылением
- Высокоэффективные бензиновые двигатели
- С функцией «3 в 1» для скашивания, мульчирования и сбора травы в травосборник
- Дисковая система из 4-х ножей QUATTRO

LC247SH



Мощность	3,2 кВт / 4,3 л.с.
Двигатель Honda	145 см³
Самоходная	
Травосборник комбинированный	70 л
Боковой выброс / мульчирование	Есть
Ширина стрижки	47 см
Высота стрижки	25-100 мм
Вес	29 кг
Дисковая система из 4-х ножей QUATTRO	





ГАЗОНОКОСИЛКИ 3-Й СЕРИИ

- Для садоводов-любителей и частных пользователей
- Для газонов средней площади
- Усиленный более глубокий корпус из стали 2 мм
- Двойные подшипники в колесах
- С шириной скашивания от 48 до 53 см
- Регулируемые рукоятки в алюминиевом корпусе
- Заполняемость травосборника 100%
- Редуктор с увеличенным крутящим моментом

LC348V



Мощность	4,8 кВт / 6,5 л.с.
Двигатель ZimAni (Loncin)	196 см³
Самоходная / вариатор	
Травосборник ткань	75 л
Боковой выброс / мульчирование	Есть
Ширина стрижки	48 см
Высота стрижки	25-85 мм
Вес	45 кг
Дисковая система из 4-х ножей QUATTRO	

LC353V



Мощность	4,8 кВт / 6,5 л.с.
Двигатель ZimAni (Loncin)	196 см³
Самоходная / вариатор	
Травосборник ткань	75 л
Боковой выброс / мульчирование	Есть
Ширина стрижки	53 см
Высота стрижки	25-85 мм
Вес	40 кг
Дисковая система из 4-х ножей QUATTRO	

LC353AWD



Мощность	4,8 кВт / 6,5 л.с.
Двигатель Cub Cadet 5C70MO	196 см³
Самоходная / вариатор / полный привод	
Травосборник ткань	85 л
Боковой выброс / мульчирование	Есть
Ширина стрижки	53 см
Высота стрижки	30-95 мм
Вес	45 кг
Дисковая система из 4-х ножей QUATTRO	



ДИСКОВАЯ СИСТЕМА ИЗ 4-Х НОЖЕЙ QUATTRO BLADE

- увеличенный вихревой поток на 30% по сравнению с двухлопастным ножом
- плавающие ножи защищают газонокосилку от серьезных поломок при наезде на твердые предметы
- четыре стальных ножа имеют меньший вес, поэтому двигатель работает стабильно даже на сложных участках
- удобная замена ножей или всей системы



**LC553V**

Мощность	3,7 кВт / 5 л.с.
Двигатель YAMAHA MA190	189 см³
Самоходная / вариатор	
Травосборник ткань	80 л
Боковой выброс / мульчирование	Есть
Ширина стрижки	53 см
Высота стрижки	25-85 мм
Вес	40 кг
Дисковая система из 4-х ножей QUATTRO	

ГАЗОНОКОСИЛКИ 5-Й СЕРИИ

- Для взыскательных частных пользователей и ландшафтных дизайнеров
- Для газонов большой площади
- Профессиональные двигатели Yamaha

LC548V

Мощность	3,4 кВт / 4,6 л.с.
Двигатель YAMAHA MA175	174 см³
Самоходная / вариатор	
Травосборник ткань	80 л
Боковой выброс / мульчирование	Есть
Ширина стрижки	48 см
Высота стрижки	25-75 мм
Вес	40 кг
Дисковая система из 4-х ножей QUATTRO	

ГАЗОНОКОСИЛКИ



КОММЕРЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

- Специальные газонокосилки для особых задач
- Оптимально подходят для очистки больших территорий от любых видов травы и кустарника

ZTR36

Мощность	14 кВт / 19 л.с.
Двигатель ZimAni (Loncin)	608 см³
Самоходная / гидростатика	
Ширина стрижки	90 см
Высота стрижки	100-200 мм
Вес	280 кг
Электростартер	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ:**ГРУНТОЗАЦЕПЫ****РОЯЛЬНЫЕ КОЛЕСА**

ZTR-36-PRO



Мощность	18 кВт / 24 л.с.
Двигатель ZimAni (Loncin)	803 см³
Самоходная / гидростатика	
Ширина стрижки	90 см
Высота стрижки	100-200 мм
Вес	290 кг
Электростартер	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ:

ГРУНТОЗАЦЕПЫ



РОЯЛЬНЫЕ КОЛЕСА




LM100



Мощность	9 кВт / 12,5 л.с.
Двигатель	459 см³
Ширина захвата	100 см
Высота кошения	30-120 мм
Самоходная барабанного типа	
Режущих ножей	26
Вес	176 кг

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

- Косилка предназначена для кошения больших площадей с любым типом травяного покрытия.
- Отбалансированный ножевой вал имеет систему защиты от наматывания высокой травы и защиту подшипниковых узлов.
- Уникальная система стрижки травы обеспечивает кошение на высокой скорости любого бурьяна и разнотравия.
- Одна Российская бурьянокосилка ZimAni LM 100 PRO заменяет 6 профессиональных газонокосилок другого производителя.

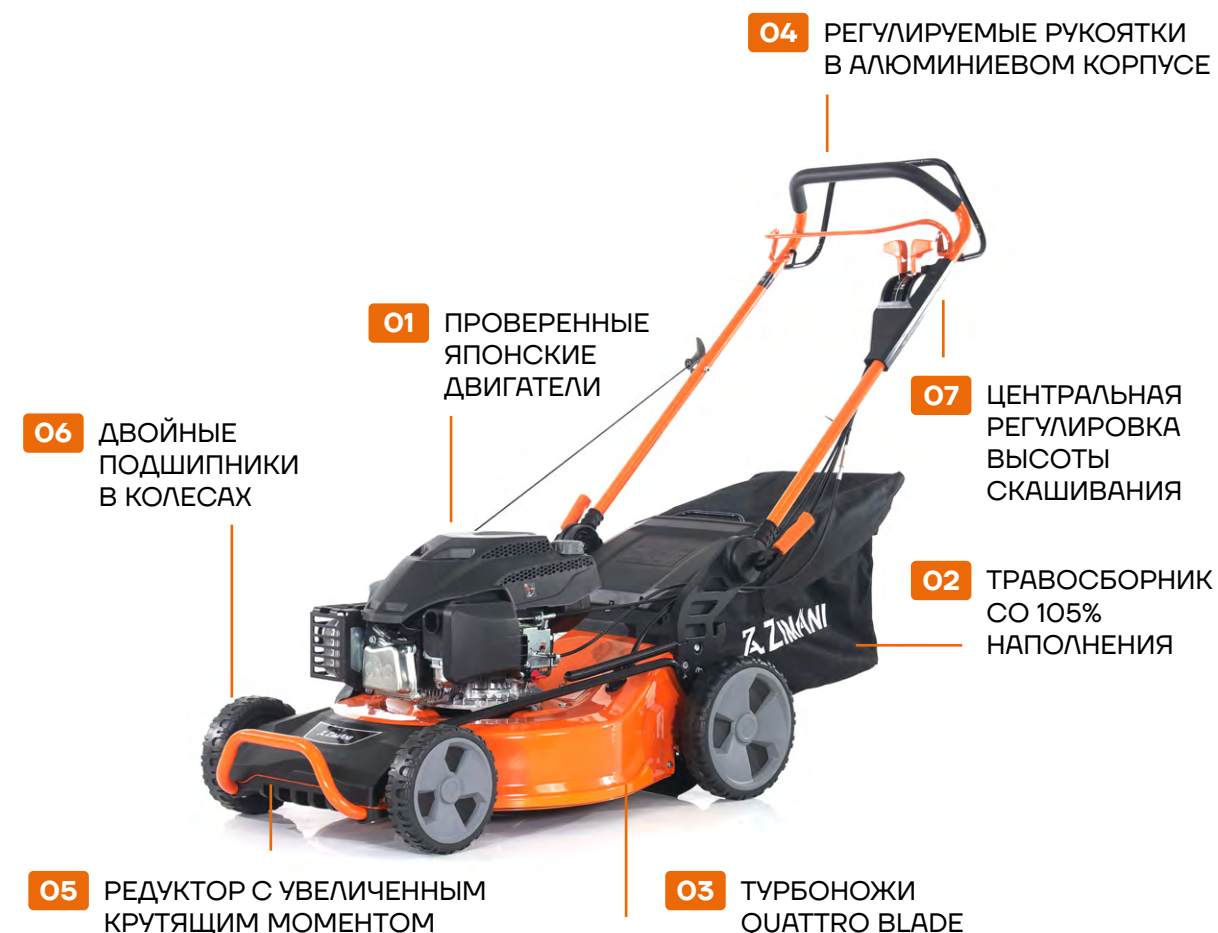

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- 01 ПРОВЕРЕННЫЕ ЯПОНСКИЕ ДВИГАТЕЛИ**
Высокопроизводительные двигатели имеют повышенный ресурс работы и сбалансированный расход топлива. Проверенные временем двигатели дают уверенность в долгой и результативной работе газонокосилок.
- 02 ТРАВОСБОРНИК СО 105% НАПОЛНЕНИЯ**
Благодаря высокому воздушному потоку и специальной матерчатой структуре травосборника наполнение происходит максимально эффективно, а трава плотно утрамбовывается.
- 03 ТУРБОНОЖИ QUATTRO BLADE**
Система Quattro Blade имеет несколько преимуществ. Во-первых, 4 плавающих ножа служат на порядок дольше классических двухлопастных ножей, поскольку на серьезном препятствии они могут складываться при этом избегая повреждений как самих ножей, так и вала двигателя. Во-вторых, 4 ножа создают мощнейший вихревой поток, который улучшает сбор травы на 30%.
- 04 РЕГУЛИРУЕМЫЕ РУКОЯТКИ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ**
В 3-й и 5-й сериях на газонокосилках ZimAni устанавливаются регулируемые усиленные рукоятки. Вы с легкостью можете настроить рукоятку под свой рост или настроение, а также быстро и удобно сложить газонокосилку в положение для хранения.
- 05 РЕДУКТОР С УВЕЛИЧЕННЫМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ**
- 06 ДВОЙНЫЕ ПОДШИПНИКИ В КОЛЕСАХ**
Двойные шариковые подшипники имеют значительно больший ресурс, а также снижают нагрузку на шестерню редуктора хода.
- 07 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ**
Высота скашивания устанавливается очень легко благодаря пружиненному механизму центральной регулировки. На шкале видно актуальное значение.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОНОКОСИЛОК

	Максимальная площадь газона (м²)	Ширина скашивания (см)	Высота скашивания (мм)	Функция мульчирования	Функция бокового выброса	Травосборник (л)	Привод (км/ч)	Двигатель	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л.с.)	Вес (кг)	Центральная регулировка высоты скашивания	Ножи Quattro Blade	Электростартер	Рояльные колеса
--	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	---------------------	----------	---	--------------------	----------------	-----------------

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ 2-Й СЕРИИ

LC247SH	1300	47	25-100	+	+	70	S/3,9	Honda GCV145	145	3,2/4,3	29	+	+		
LC251V	2000	51	25-85	+	+	80	V/2,4-4,6	ZimAni Y196V	196	4,8/6,5	40	+	+		
LC251EVR	2000	51	25-85	+	+	80	V/2,4-4,6	ZimAni Y196V	196	4,8/6,5	40	+	+	+	+

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ 3-Й СЕРИИ

LC348V	1700	48	25-85	+	+	80	V/2,4-4,6	ZimAni Y196V	196	4,8/6,5	45	+	+		
LC353V	2500	53	25-85	+	+	80	V/2,4-4,6	ZimAni Y196V	196	4,8/6,5	40	+	+		
LC353AWD	2500	53	30-95	+	+	80	V/2,4-4,8	ZimAni 5C70MD	196	4,8/6,5	45		+		

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ 5-Й СЕРИИ

LC548V	1700	48	25-75	+	+	80	V/2,5-4,5	Yamaha MA175	174	3,4/4,6	40	+	+		
LC553V	2500	53	25-85	+	+	80	V/2,5-4,5	Yamaha MA190	189	3,7/5,0	40	+	+		


КОММЕРЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

ZTR36	4000	90	100-200	+			H/3-4,5	Loncin LC1P96F	608	14/19	280			+	Опция
ZTR-36-PRO	4000	90	100-200	+			H/3-4,5	Loncin LC2P82F	803	18/24	290			+	Опция
LM100	5000	100	30-120	+			M/1,6-5,0	Loncin G420F	459	9,0/12,5	176			Опция	+





РОБОТЫ





БЕСПРОВОДНЫЕ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

530 AWD



Для участков	до 3000 м²
Высота стрижки	20-100 мм
Ширина стрижки	35 см
Аккумулятор	Li-Ion 20В / 10 А-ч
Приложение при подключении Bluetooth или Wi-Fi	
GPS-модуль	опция
Прохождение узких участков	от 100 см
Максимальный уклон	75%
Биноккулярная камера	

105



Для участков	до 500 м²
Высота стрижки	20-60 мм
Ширина стрижки	18 см
Аккумулятор	Li-Ion 20В / 2,5 А-ч
Приложение при подключении Bluetooth или Wi-Fi	
GPS-модуль	опция
Прохождение узких участков	от 80 см
Максимальный уклон	35%

312



Для участков	до 1200 м²
Высота стрижки	20-60 мм
Ширина стрижки	22 см
Аккумулятор	Li-Ion 20В / 4 А-ч
Приложение при подключении Bluetooth или Wi-Fi	
GPS-модуль	опция
Прохождение узких участков	от 80 см
Максимальный уклон	35%
Ультразвуковые датчики	

320




Для участков	до 2000 м²
Высота стрижки	20-60 мм
Ширина стрижки	22 см
Аккумулятор	Li-Ion 20В / 5 А-ч
Приложение при подключении Bluetooth или Wi-Fi	
GPS-модуль	опция
Прохождение узких участков	от 80 см
Максимальный уклон	35%
Ультразвуковые датчики	






СНЕГОУБОРЩИКИ

Газонокосилки	96
Таблица характеристик.....	100

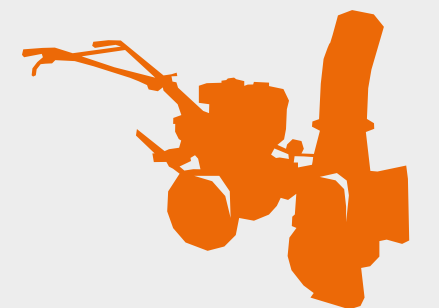

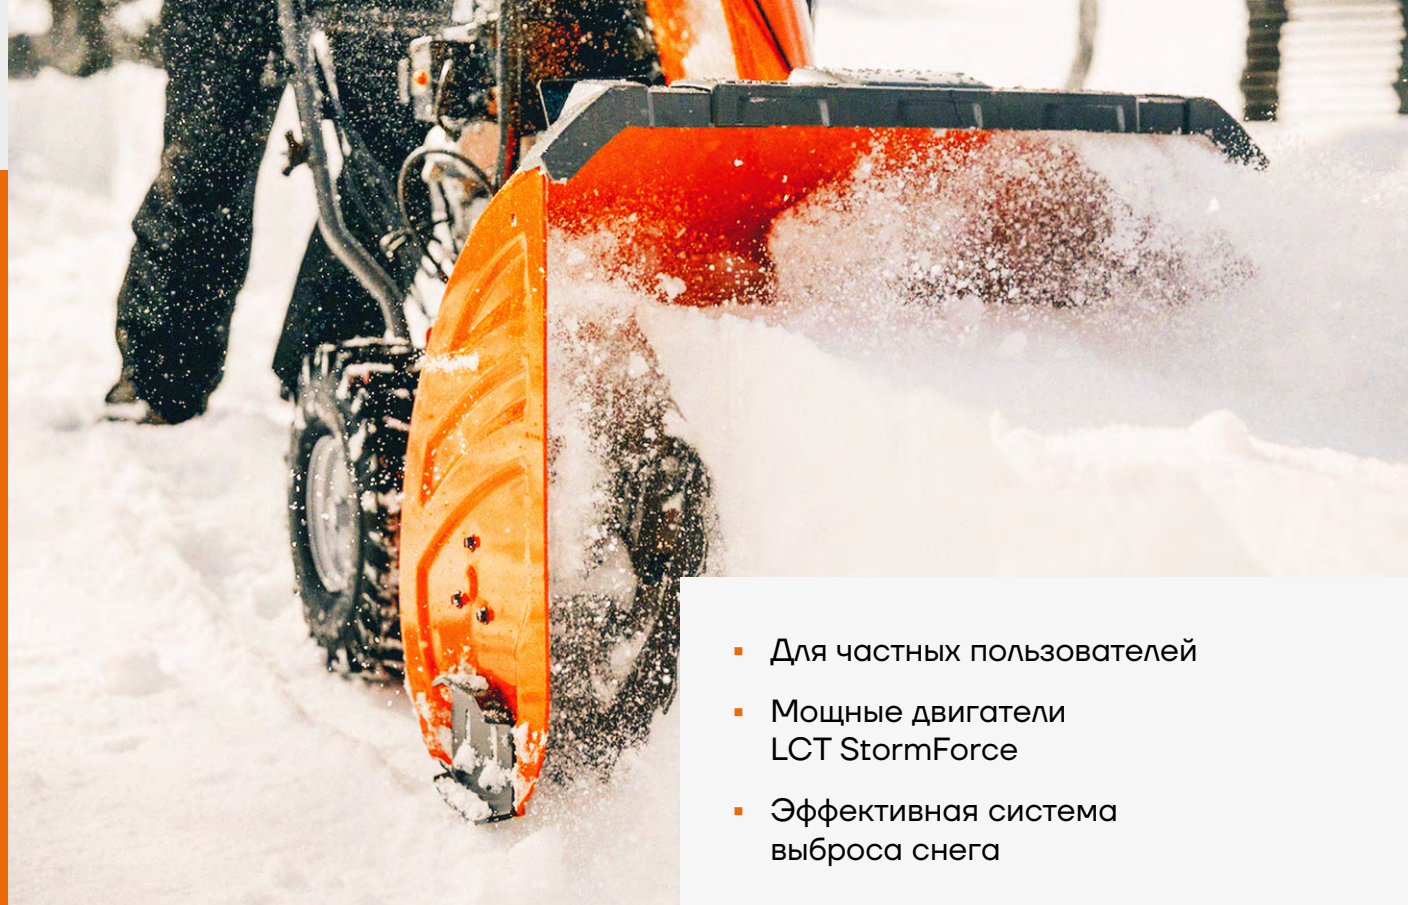

- Для частных пользователей
- Мощные двигатели LCT StormForce
- Эффективная система выброса снега



СНЕГОУБОРЩИКИ 1-Й СЕРИИ

ST124



Мощность	6 кВт / 8,5 л.с.
Двигатель бензиновый	LCT StormForce
Объем двигателя	208 см³
Ширина уборки	610 мм
Высота уборки	585 мм
Колесный самоходный	

ST124E



Мощность	6 кВт / 8,5 л.с.
Двигатель бензиновый	LCT StormForce
Объем двигателя	208 см³
Ширина уборки	610 мм
Высота уборки	585 мм
Колесный самоходный	
Электростартер	

СНЕГОУБОРЩИКИ 3-Й И 4-Й СЕРИИ



- Для любых условий
- Подогрев ручек
- Блокировка дифференциала
- Уникальная 3-х ступенчатая система выброса снега
- Электростартер

ST324DLE PRO



Мощность	7 кВт / 9,5 л.с.
Двигатель бензиновый	LCT StormForce
Объем двигателя	254 см³
Ширина уборки	610 мм
Высота уборки	585 мм
Колесный самоходный	
Электростартер	
Подогрев рукояток	
3-х ступенчатая система уборки снега	

ST330DLE PRO



Мощность	11,7 кВт / 16 л.с.
Двигатель бензиновый	LCT StormForce
Объем двигателя	414 см³
Ширина уборки	760 мм
Высота уборки	585 мм
Колесный самоходный	
Электростартер	
Подогрев рукояток	
3-х ступенчатая система уборки снега	

ST430 RAPIDTRAK




Мощность	11,7 кВт / 16 л.с.
Двигатель бензиновый	LCT StormForce
Объем двигателя	414 см³
Ширина уборки	760 мм
Высота уборки	585 мм
Гусеничный самоходный	
Подогрев рукояток	
Фара	
3-х ступенчатая система уборки снега, запуск с ключа	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ


- 01 МОЩНЫЕ НАДЕЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ**
Запатентованные двигатели LCT серии StormForce разработаны для обеспечения максимальной производительности в условиях самой морозной зимы благодаря комплектующим из материалов промышленного класса.
- 02 УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**
Панель управления с системой изменения скорости передвижения, направления и дальности выброса снега обеспечивает комфортное управление и работу со снегоуборщиком.
- 03 АГРЕССИВНЫЕ ШНЕКИ XTREME**
предназначены для работы с различным типом снега, от свежеснежавшего до обледенелого.
- 04 ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА**
обеспечивает максимальную дальность и высоту выброса снега и имеет на 35% большую производительность по сравнению с 2-х ступенчатой системой.
- 05 ПОДОГРЕВ РУКОЯТОК**
Оставайтесь в тепле и комфорте.
- 06 ЭЛЕКТРОСТАРТЕР**
Электрический и ручной стартер обеспечивают легкий пуск двигателя при отрицательных температурах окружающей среды.
- 07 БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ZIMANI AUTO-TURN**
Позволяет легко изменить направление движения и передает максимальный момент на колесо, имеющее лучшее сцепление с поверхностью. Для поворота просто направьте снегоуборщик в нужном направлении.
- 08 RAPIDTRAK**
революция в гусеничных снегоуборщиках. Универсальность колесного и гусеничного агрегата в одной машине сохраняет сцепление даже с высокими снежными завалами на холмистой или скользкой дороге, а колесная настройка обеспечивает быструю и легкую маневренность на ровных поверхностях.
- 09 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОВШ С УСИЛИТЕЛЯМИ**
Обеспечивает надежную работу, большой срок эксплуатации и эффективное удаление снега. Усилители придают дополнительную жесткость редуктору и шнеку.
- 10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ РЕДУКТОР**
Имеет высокую степень надежности и износостойкости даже в тяжелых условиях эксплуатации.

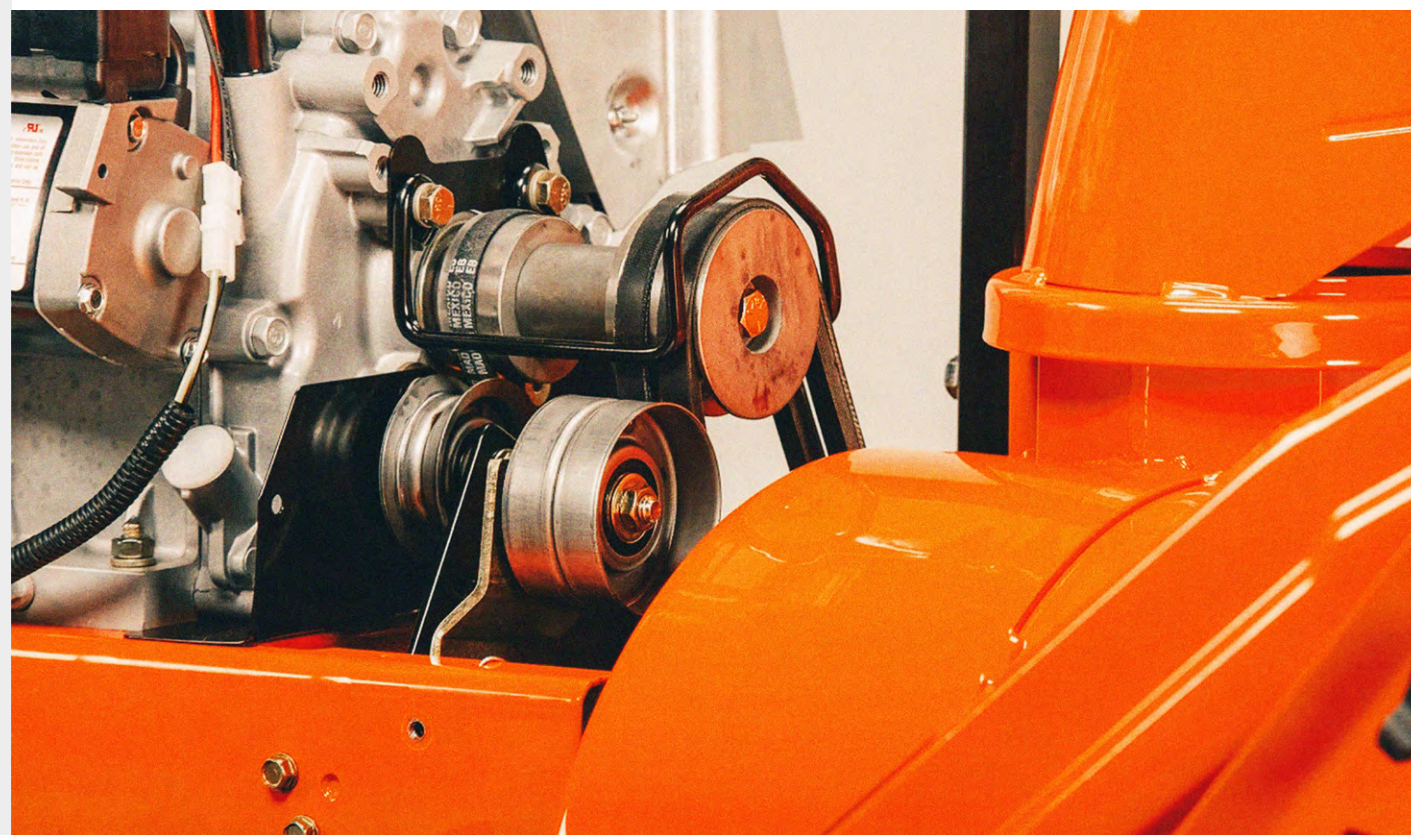



ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЕГОУБОРЩИКОВ

	Ширина захвата, мм	Система выброса снега	Привод	Количество скоростей вперед/назад	Дальность выброса, м	Высота захвата, мм	Двигатель	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л.с.)	Вес (кг)	Блокировка дифференциала	Электростартер	Снегообрушители	Подогрев рукояток
СНЕГОУБОРЩИКИ 1-Й СЕРИИ														
ST124	610	2х	Колесный	5 / 2	12-14	585	LCT StormForce	208	5,2 / 7,0	99	Шплинт		+	
ST124E	610	2х	Колесный	5 / 2	12-14	585	LCT StormForce	208	5,2 / 7,0	99	Шплинт	220в	+	
СНЕГОУБОРЩИКИ 3-Й СЕРИИ														
ST324DLE PRO	610	3х	Колесный	6 / 2	15-18	585	LCT StormForce	254	6,6 / 9,0	99	AutoTurn	220в	+	+
ST330DLE PRO	760	3х	Колесный	6 / 2	18-20	585	LCT StormForce	414	10,3 / 14	116	AutoTurn	220в	+	+
СНЕГОУБОРЩИКИ 4-Й СЕРИИ														
ST430 RAPIDTRAK	760	3х	Гусеничный RapidTrak	6 / 2	18-20	585	LCT StormForce	414	10,3 / 14	124	AutoTurn	с ключа	+	+

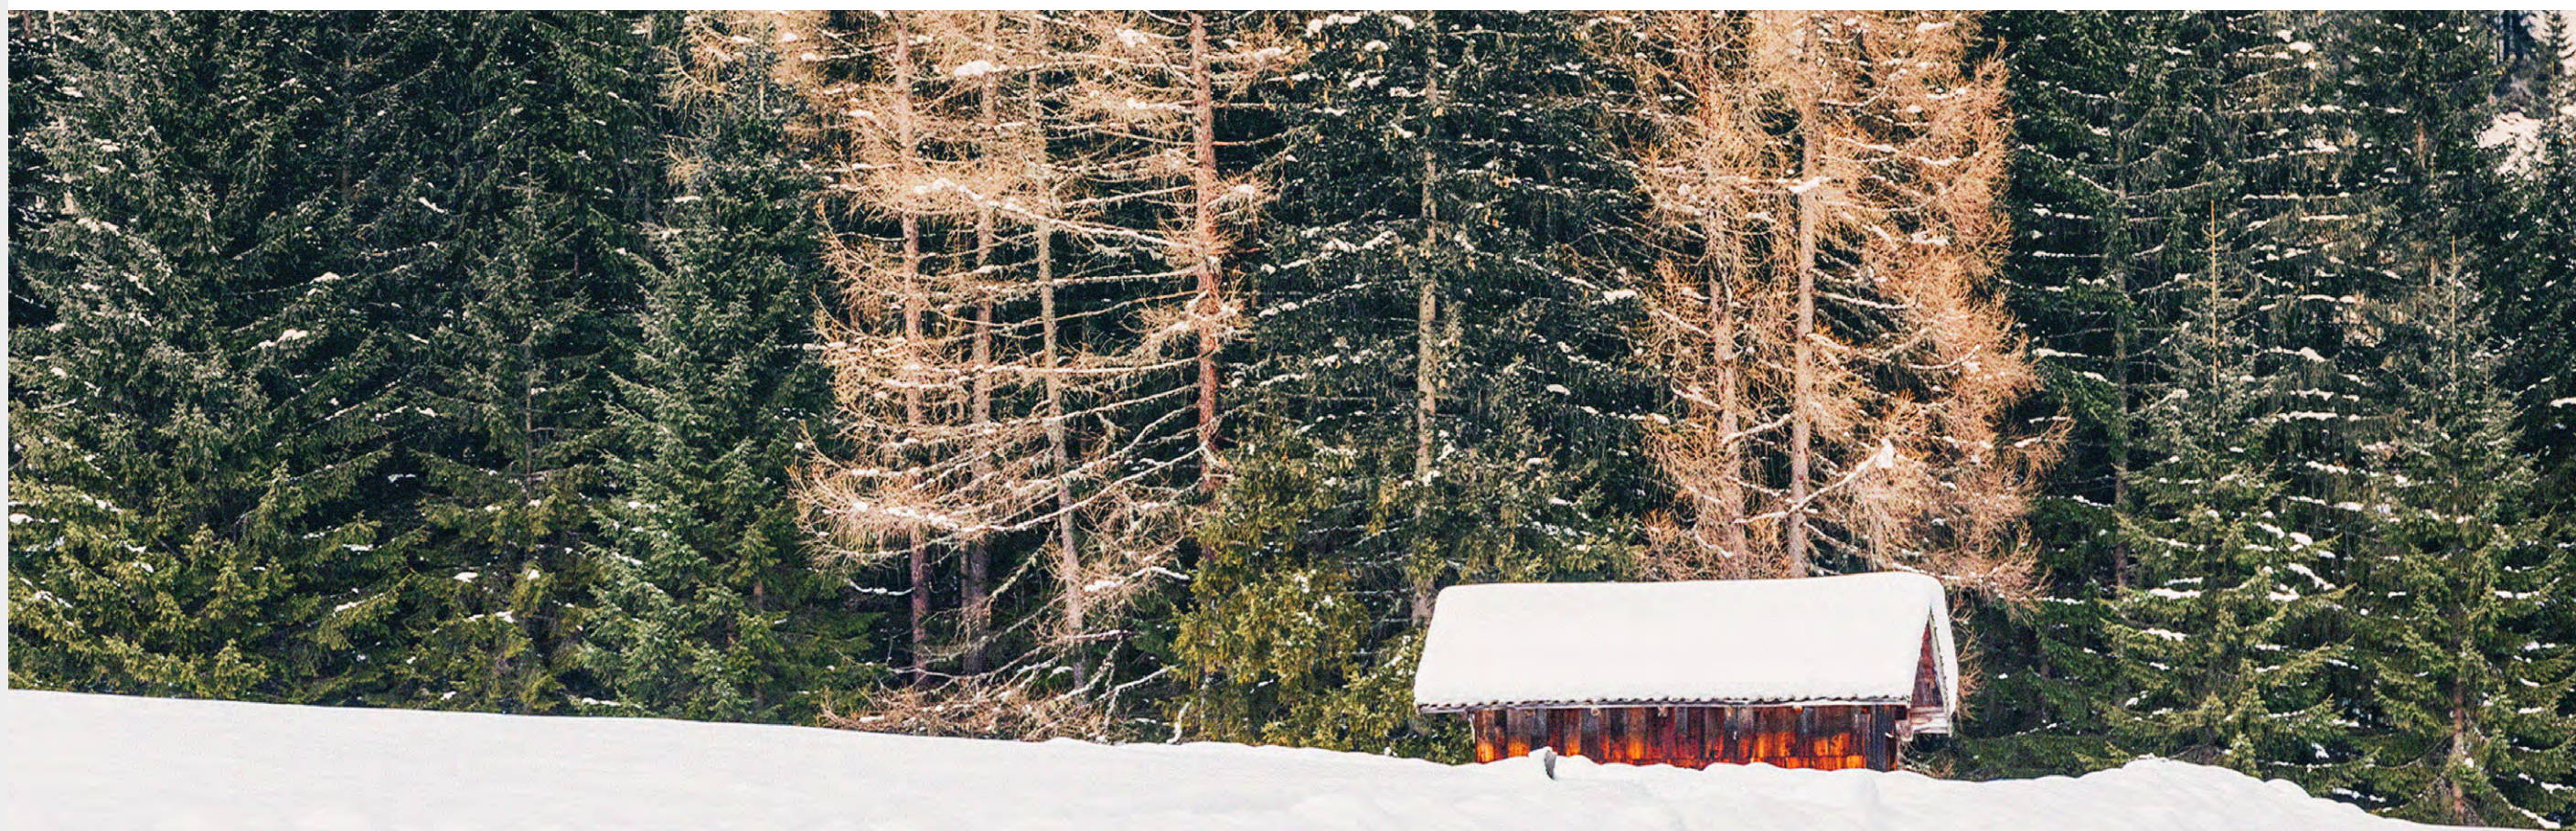



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

Измельчители 104

Таблица характеристик..... 111





САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

- Для садоводов-любителей и ландшафтных дизайнеров
- Эффективны как для твердого, так и для смешанного измельчаемого материала
- Мощные двигатели
- Эффективные ножи и системы измельчения

CS8D



Макс. диаметр измельчаемых веток	100 мм
Мощность	9 л.с.
Объем двигателя	270 см³
Вес	79 кг
Тип	ДИСКОВЫЙ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

CS10D



Макс. диаметр измельчаемых веток	125 мм
Мощность	17 л.с.
Объем двигателя	457 см³
Вес	87 кг
Тип	ДИСКОВЫЙ

CS11D



Макс. диаметр измельчаемых веток	125 мм
Мощность	9 л.с.
Объем двигателя	270 см³
Вес	79 кг
Тип	ДИСКОВЫЙ
Электростартер	





ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

01 ДВУХКАМЕРНАЯ СИСТЕМА

Два индивидуальных загрузочных отверстия позволяют выполнять загрузку твердого и смешанного (мягкого) материала.

02 ЛЕГКИЙ ЗАПУСК


Наличие электростартера помогает запустить измельчитель с ключа.

03 УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Наличие колес помогает с легкостью транспортировать измельчитель к месту работы.

04 НАДЕЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ LONCIN

Проверенные временем в сочетании с эффективной режущей частью дают возможность с легкостью измельчать ветки диаметром до 12,5 см.

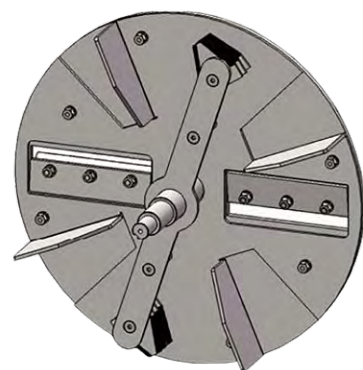

СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ MULTI-CUT позволяет измельчать как ветки деревьев, так и мягкие отходы типа травы и листьев.



КОММЕРЧЕСКИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

- Для ландшафтных дизайнеров, промышленных альпинистов и арбористов
- Эффективны как для твердого, так и для смешанного измельчаемого материала
- Мощные двигатели
- Эффективные ножи и системы измельчения

LS100



Макс. диаметр измельчаемых веток	100 мм
Мощность	4,4 кВт / 7,0 л.с.
Объем двигателя	212 см³
Вес	135 кг
Тип	барабанный

**LS120**

Макс. диаметр измельчаемых веток	125 мм
Мощность	9,0 кВт / 12,5 л.с.
Объем двигателя	420 см³
Вес	185 кг
Тип	барабанный

LS120DWT

Макс. диаметр измельчаемых веток	125 мм
Мощность	15 л.с.
Объем двигателя	420 см³
Вес	220 кг
Тип	дисковый

BL120

Макс. диаметр измельчаемых веток	130 мм
Мощность	9,0 кВт / 12,5 л.с.
Вес	315 кг
Тип	барабанный

LS150DH

Макс. диаметр измельчаемых веток	125 мм
Мощность	9,0 кВт / 12,5 л.с.
Объем двигателя	420 см³
Вес	240 кг
Тип	дисковый

LS150DP

Макс. диаметр измельчаемых веток	125 мм
Мощность	9,0 кВт / 12,5 л.с.
Объем двигателя	420 см³
Вес	280 кг
Тип	дисковый

LS150PRO

Макс. диаметр измельчаемых веток	152 мм
Мощность	16,9 кВт / 23 л.с.
Вес	252 кг
Тип	барабанный

LS200D

Макс. диаметр измельчаемых веток	125 мм
Мощность	19,9 кВт / 27 л.с.
Объем двигателя	740 см³
Вес	360 кг
Тип	дисковый





ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- 01 БОЛЬШОЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР**
позволяет загружать ветки без предварительной обработки и очистки.
- 02 СОВРЕМЕННАЯ РЕЖУЩАЯ СИСТЕМА**
позволяет измельчать как твердые ветви, так и листву и траву.
- 03 МОБИЛЬНОСТЬ**
- 04 УДОБСТВО**
Патрубок имеет возможность поворота на 360 градусов.
- 05 МОЩНОСТЬ**
Мощные двигатели позволяют быстро измельчать ветви диаметром до 15 см.
- Наличие фаркопа позволяет прицеплять коммунальный измельчитель к автомобилю.



БАРАБАННАЯ СИСТЕМА DRUM-CUT является надежной конструкцией с большой производительностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ


	Макс. толщина веток (Ø в мм)	Двигатель	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л.с.)	Режущий инструмент	Вес (кг)	Двухкамерная система	Электростартер
САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ								
CS8D	100	Loncin G270F	270	6,6 / 9,0	Multi-Cut 2.100	79	+	
CS10D	125	ZimAni 457CC	457	9,9 / 13,5	Multi-Cut 2.170	87	+	
CS11D	125	ZimAni 457CC	457	9,9 / 13,5	Multi-Cut 2.170	87	+	+
КОММЕРЧЕСКИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ								
LS100	100	Loncin G210F(D)	212	4,4 / 7,0	Drum-Cut 2.150	135		+
LS120	125	Loncin G420F(D)	420	9,0 / 12,5	Drum-Cut 2.300	185		+
LS120DWT	125	Loncin G420F(D)	420	9,0 / 12,5	Drum-Cut 2.300	220		+
LS150DH	125	Loncin G420F(D)	420	9,0 / 12,5	Multi-Cut 2.200	240		+
LS150DP	125	Loncin G420F(D)	420	9,0 / 12,5	Multi-Cut 3.200	280		+
BL120	130	Loncin G420F(D)	420	9,0 / 12,5	Double-Drum-Cut 2.160	325		+
LS150PRO	152	Loncin LC196FD	622	16,9 / 23,0	Drum-Cut 2.300	252		+
LS200D	125	Loncin 2V80	740	19,9 / 27,0	Multi-Cut H2.200	360		+

Multi-Cut 2 . 170

Система измельчения	Кол-во ножей	Длина ножей
---------------------	--------------	-------------



НОЖНИЦЫ
ДЛЯ ЖИВОЙ
ИЗГОРОДИ

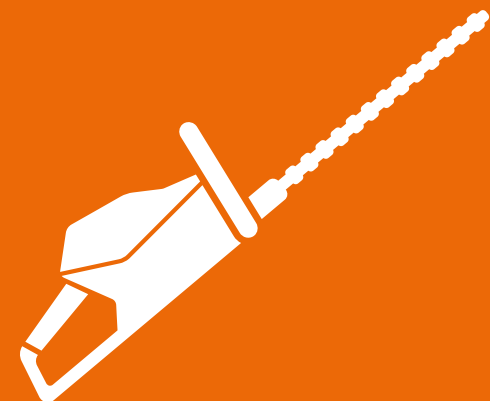



- Мощные агрегаты с небольшим весом
- Для использования на больших участках
- Для применения в садово-парковых и ландшафтных хозяйствах
- Для стрижки густых живых изгородей и декоративных деревьев и кустов



МОТОНОЖНИЦЫ

H81



Мощность	0,7 кВт / 1,0 л.с.
Объем двигателя	22,7 см³
Длина лезвия	600 мм
Скорость реза	3200 резов в мин.
Емкость топливного бака	0,55 л
Вес	5,2 кг

H86



Мощность	0,8 кВт / 1,1 л.с.
Объем двигателя	22,5 см³
Длина лезвия	650 мм
Скорость реза	4400 резов в мин.
Емкость топливного бака	0,72 л
Вес	5,8 кг
Husqvarna-Zenoah Engine G23; Elastostart; Карбюратор Walbro	

МОТОНОЖНИЦЫ НА ШТАНГЕ

- Бензиновые, агрегаты для профессионального и частного использования
- Для стрижки широких и высоких изгородей и ухода за почвопокровными растениями



FT226H PRO

Мощность	0,8 кВт / 1,1 л.с.
Объем двигателя	24,5 см³
Длина лезвия	750 мм
Скорость реза	4300 рез. в мин.
Емкость топливного бака	0,72 л
Вес	6,6 кг
Husqvarna-Zenoah Engine G26; Карбюратор Walbro	

FT226H

Мощность	0,7 кВт / 1,0 л.с.
Объем двигателя	24,5 см³
Длина лезвия	750 мм
Скорость реза	4330 рез. в мин.
Емкость топливного бака	0,72 л
Вес	6,6 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- | | |
|--|--|
| <p>01 ПОВОРОТНАЯ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА</p> <p>Легко переводится в оптимальное положение для выполнения различных задач, например для бокового реза.</p> | <p>05 ДВИГАТЕЛЬ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ</p> <p>Существенное уменьшение веса благодаря использованию таких высококачественных материалов, как алюминий и магний, при производстве деталей двигателя и редуктора.</p> |
| <p>02 ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА С ЭЛЕМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ</p> <p>Удобно лежит в руке и экономит силы, особенно во время долгой работы.</p> | <p>06 ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ</p> <p>Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надёжный запуск и бесперебойную работу двигателя. Высокое напряжение зажигания обеспечивает надёжное искрообразование и длительное время горения искры. Это улучшает сгорание топлива и уменьшает вредные выбросы.</p> |
| <p>03 ЗАЩИТНЫЙ НАКОНЕЧНИК</p> <p>Предохраняет вершину ножей от износа при работе вблизи поверхности почвы и стен. Легко заменяется в случае износа.</p> | |
| <p>04 ЗАЩИТА ОТ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С НОЖАМИ</p> <p>Предотвращает травмирование пользователя, легко заменяется в случае износа.</p> | |



ОПРЫСКИВАТЕЛИ

SR900



Мощность	4,9 л.с.
Объем двигателя	77 см³
Максимальная высота выброса жидкости	16 м
Максимальное горизонтальное расстояние выброса жидкости	18 м
Скорость воздушного потока	105 м/с
Производительность вентилятора	0,45 м³/с
Вес	11,8 кг
Объем бака	17 л



ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ



GS100V-C



Двигатель Loncin

Объем двигателя

Ширина уборки

Скорости

Скорость движения

Площадь уборки

Габариты

Вес

6,0 л.с.**196 см³****100 см****3 вперед 1 назад****4,3 км/час****5000 м²/час****145 x 100 x 115 см****80 кг**

TR1000





ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПНЕЙ

SG350



- Мощность **11 кВт / 15 л.с.**
- Объем двигателя **420 см³**
- Максимальная высота **560 мм**
- Максимальная глубина **330 мм**
- Восемь вольфрамовых ножей
- Регулируемая ручка оператора
- Электрический стартер

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПНЕЙ

SG500



БЕНЗОБУРЫ

- Мобильные и надежные помощники для профессионалов
- Для бурения лунок, посадки растений, отбора проб грунта или для использования при строительстве



BT140

- Мощность **1,5 кВт / 2 л.с.**
- Объем двигателя **41,5 см³**
- Вес **7,6 кг**
- Высококачественный карбюратор Walbro
- Двигатель from Zenoah Komatsu
- Легкий пуск EasyStart

Назначение	Длина шнека (см)	Глубина лунки (см)	Диаметр шнека (см)	Диаметр вала (мм)	Диаметр отверстия (мм)	
БУРЫ						
PJ93351	Земляной	800	53	10	25	20
PJ93352	Земляной	800	53	10	25	20
PJ93353	Земляной	800	55	15	25	20
PJ93354	Земляной	800	55	15	25	20
PJ93355	Земляной	800	56	20	25	20
PJ93356	Земляной	800	56	20	25	20



МОТОЛЕБЕДКИ

- Помощник в лесу и не только
- Работает от привода бензопилы
- Тяга до 3,5 т

CSW8000

Агрегатируется с большинством бензопил

Рекомендуемая мощность бензопилы **от 3,2 л.с.**

Длина кабеля **45 м**

Тяга номинальная **1,8 т**

Вес **15,8 кг**



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



- Легкая транспортировка эксплуатационных жидкостей
- Аккуратная заправка агрегатов
- Надежное оснащение для профессионалов и любителей

КАНИСТРЫ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ

Канистра с крышкой для простого смешивания и дозирования небольших объемов топлива (до 1 л). Узкий носик, широкая заливная горловина, мерные шкалы на канистре и крышке.



Артикул Z0001



Артикул HF10120

КОМБИКАНИСТРЫ

Позволяет Вам быстро заправить инструмент топливом, не проливая его. Две ёмкости обеспечивают оптимальное соотношение между топливом и маслом для цепи. Интегрированный ящик для инструментов и часто используемых запасных частей.



5 л. Артикул HF10119



6 л. Артикул HF10118



МАСКИ, КАСКИ, НАУШНИКИ, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ПЕРЧАТКИ

- Для защиты головы и лица от опилок, щепок и мелких камней.
- Для защиты органов слуха от шума двигателей
- Комбинированные маски с наушниками с возможностью индивидуальной регулировки
- Подходящая защита органов слуха, глаз и рук для различных задач

ОЧКИ

При любых работах с мотокосами, кромкорезами, кусторезами, воздуходувными устройствами, опрыскивателями и абразивно-отрезными устройствами необходимо дополнительно надевать защиту для глаз.



Артикул HF10094



Артикул HF10095

НАУШНИКИ



FE-2001

Очень легкие, регулируемые, с мягкими подушечками для комфортного ношения. Наружная часть поворачивается относительно оголовья.

Артикул HF10096



FE-2008

Оголовье на мягкой подкладке и подушечки для комфортного ношения. Складные. Металлические держатели.

Артикул HF10097



FE-2023

Регулируемые по высоте с мягкими подушечками и металлическим каркасом.

Артикул HF10098



ЗАЩИТА ЛИЦА



FM-5004

Сетка имеет хороший обзор с высокой степенью защиты.

Артикул HF10100



FM-5009

Каска с защитным комплектом и обзорным щитком из нейлоновой сетки.
Цвет — оранжевый.

Артикул HF10101



FM-5016

Улучшенный стальной держатель наушников с возможностью откидывания подушечек в нерабочее положение.

Артикул HF10102



КАСКА

Артикул HF10099



ПЕРЧАТКИ

Артикул HF10107

 **zimani.ru**

 **info@zimani.ru**

 **8 800 302 95 52**

 **г. Москва, МКАД 86й км, вл13с1а**